

HOLLÄNDER Holz & Bedachungszentrum

LAGERPROGRAMM



Ihr Partner „Rund ums Dach“

Holzbau	Seite 4 - 20
KVH, BSH	4 - 5
Douglasie KVH	6
3-Schichtplatten	7
Hobelware	8 - 9
Sperrholz /DWD / ESB / OSB	10 - 11
Schnittholz	12
Terrasse & Zubehör	13 - 15
WPC Terrassendielen	16 - 17
Spezialprodukte, Farben	18 - 19
Holzpflge & Holzschutz	20 - 23
Öle /Farben /Farbcenter	24
Dämmstoffe	Seite 24 - 29
Aufsparrendämmung	25
Holzfaserdämmplatten	26 - 27
Mineralfaser	28 - 29
Steildach	Seite 30 - 43
Dachziegel + Dachsteine	30 - 34
Luftdichtungssysteme	35 - 36
Dachfenster Velux & Roto	37 - 39
Photovoltaik	40 - 43
Flachdach	Seite 44 - 57
Wärmedämmung EPS / PIR	44 - 45
Abdichtung Bitumen	45 - 46
Abdichtungsbahnen EPDM	47
Bautenschutz, Voranstriche	48 - 50
Flüssigkunststoff	51
Dämmstoffschüttung	52
Entwässerung	53
Flachdachprofile	54 - 55
Gründach Komplettpaket	56 - 57
Fassade	Seite 58 - 60
Metalle	Seite 61 - 66
Rinnensysteme	61 - 63
Flachbleche & Coil	65
Trapezbleche	66
Werkzeug & Befestigung	Seite 67 - 77
Zubehör	Seite 78 - 79
Garten-Landschaftsbau	Seite 80 - 81

**Peter Croissant**

Geschäftsführung
Telefon: 06232 / 91902-29
Telefax: 06232 / 91902-61
peter.croissant@hollaender-speyer.de

**Johannes Schultz**

Geschäftsführung
Telefon: 06232 / 91902-20
Telefax: 06232 / 91902-61
johannes.schultz@hollaender-speyer.de

Dachbaustoffe

**Andreas Bosch**

Bereichsleiter Dach/Innen- und Außendienst
Telefon: 06232 / 91902-19
Fax: 06232 / 91902-60
Mobil: 0172 / 6310476
andreas.bosch@hollaender-speyer.de

**Karl-Heinz Gros**

Außendienst
Mobil: 0163 / 3472804
Telefax: 06232 / 91902-60
karl-heinz.gros@hollaender-speyer.de

**Willi Lange**

Fachberater
Telefon: 06232 / 91902-15
Telefax: 06232 / 91902-60
willi.lange@hollaender-speyer.de

**Timo Enzenhofer**

Fachberater
Telefon: 06232 / 91902-18
Telefax: 06232 / 91902-60
timo.enzenhofer@hollaender-speyer.de

**Kai Kreitmann**

Fachberater
Telefon: 06232 / 91902-16
Telefax: 06232 / 91902-60
kai.kreitmann@hollaender-speyer.de

**Sebastian Seidel**

Fachberater
Telefon: 06232 / 91902-28
Telefax: 06232 / 91902-60
sebastian.seidel@hollaender-speyer.de

**Philipp Kranz**

Auszubildender
Telefon: 06232 / 91902-12
Telefax: 06232 / 91902-60
philipp.kranz@hollaender-speyer.de

**Cedric Fischer**

Auszubildender
Telefon: 06232 / 91902-10
Telefax: 06232 / 91902-60
cedric.fischer@hollaender-speyer.de

Holzbau

**Andreas Bosch**

Bereichsleiter Holzbau/Innen- und Außendienst
Telefon: 06232 / 91902-19
Fax: 06232 / 91902-60
Mobil: 0172 / 6310476
andreas.bosch@hollaender-speyer.de

**Bernd Hinderberger**

AV Koordinator / Zimmerermeister
Telefon: 06232 / 91902-27
Telefax: 06232 / 91902-60
Mobil: 0163 / 3472820
bernd.hinderberger@hollaender-speyer.de

**Philipp Luthringshauser**

Fachberater
Telefon: 06232 / 91902-13
Telefax: 06232 / 91902-60
philipp.luthringshauser@hollaender-speyer.de

**Alexander Schermer**

Fachberater
Telefon: 06232 / 91902-17
Telefax: 06232 / 91902-60
alexander.schermer@hollaender-speyer.de

**Christoph Fuchs**

Außendienst
Mobil: 0173 / 2366130
Telefax: 06232 / 91902-60
christoph.fuchs@hollaender-speyer.de

**Marco Reich**

Fachberater
Telefon: 06232 / 91902-11
Telefax: 06232 / 91902-60
marco.reich@hollaender-speyer.de

Lager

**Labinot Dellova**

Lagerleitung
Telefon: 06232 / 91902-52
Telefax: 06232 / 91902-60
labinot.dellova@hollaender-speyer.de

**Jan Hammer-Struenkmann**

Wareneingang
Telefon: 06232 / 91902-55
Telefax: 06232 / 91902-60
jan.hammer-struenkmann@hollaender-speyer.de

Dispo/Buchhaltung

**Thomas Dobberstein**

Lagerverwaltung / Dispo
Telefon: 06232 / 6462-15
Telefax: 06232 / 6462-53
thomas.dobberstein@schultz-bauzentrum.de

Jutta Schultz-Bettag

Buchhaltung
Telefon: 06232 / 6462-22
Telefax: 06232 / 6462-71
jutta.schultz-bettag@schultz-bauzentrum.de



Fichte KVH/DUO NSI

(für den nicht sichtbaren Einsatz)



Breite in cm ▼	Höhe in cm ▶		Querschnitte								
	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
3				5m	5m						
4	5m	5m		5m	5m	5m		5m		5m	
6	5m	5m	5m/13m	5m/13m	5m/13m	5m/13m	6,5/13m	6,5/13m		6,5/13m	
8		5m	5m/13m	5m/8m 13m	5m/8m 13m	5m/7m 8m/9m 11m/13m	5m/7m 8m/9m 11m/13m	5m/7m 8m/9m 11m/13m	9m/11m 13m	9m/11m 13m	
10			5m/8m 13m	5m/13m	6,5m/13m	5m/8m 13m	5m/8m 13m	5m/7m 8m/9m /13m	9m/13m	9m/13m	6,5m/13m
KVH + DUO 12				KVH NSI 5m/8m 13m	KVH NSI 6,5m/13m	KVH NSI 5m/8m 13m	KVH NSI 6,5m/13m	KVH NSI 5m/8m 13m	Duo NSI 6,5m/13m	Duo NSI 6,5m/9m 13m	Duo NSI 6,5m/13m
Duo NSI 14					KVH NSI 5m/6,5m 13m	Duo NSI 6,5m/13m	Duo NSI 6,5m/13m	Duo NSI 6,5m/13m		Duo NSI 6,5m/13m	
Duo NSI 16						Duo NSI 6,5m/13m		Duo NSI 6,5m/13m		Duo NSI 6,5m/13m	

Produktbeschreibung KVH:

- > DIN 1052-1, S10/C24
- > Einschnitt herzgetrennt
- > Technisch getrocknet, Holzfeuchte 15 % +/- 3 %
- > Keilgezinkt, vierseitig gehobelt, Kanten gefast
- > Qualitäts- und Güteüberwacht

Warum Duo NSI?

- > absolut maßhaltig, form- & dimensionsstabil
- > auf Holzfeuchte 12 % +/- 3 % getrocknet

Fichte Brettschichtholz BS11/GL24C

gehobelt & gefast

**SI (für sichtbare Anwendungen)**

BS-Holz nach DIN 1052/EN 386, Festigkeitsklasse GL24C, kombiniert symmetrischer Aufbau, Fichte, wasserfeste Verleimung (hell), 4 Seiten sauber gehobelt, Kanten gefast.

Breite in cm ▼	Höhe in cm ► Querschnitte							
	10	12	14	16	20	24	28	32
8		6m/12m		6m/12m	6m/12m			
10		6m/12m		6m/12m	6m/12m	6m/12m		
12		6m/12m		6m/12m	6m/12m	6m/12m	6m/12m	
14			6m/12m		6m/12m	6m/12m	6m/12m	6m/12m
16				6m/12m				
20					6m/12m			

> SI Ware einzelfoliiert

NSI (für nicht sichtbare Anwendungen)

Breite in cm ▼	Höhe in cm ► Querschnitte					
	20	24	28	32	36	40
16	6m/12m	6m/12m	6m/12m	6m/12m	6m/12m	
20		6m/12m	6m/12m	6m/12m	6m/12m	6m/12m

Die Abgabe erfolgt ausschließlich in **6 m oder 12 m Stangen**. Trennschnitte auf Wunsch möglich.

Alternativ Kommissionsbezug mit **2 bis 6 Arbeitstagen Lieferzeit**.



Konstruktionsholz Douglasie MH

gehobelt & gefast

Holzwerk

ROMBACH
Fichte · Tanne · Douglasie · Kiefer · Lärche

stösser
Säge- und Hobelwerk · Holzfachhandel



Breite in cm	Höhe in cm							
	Querschnitte							
	6	8	10	12	14	16	18	20
4	5 m				5 m			
6		5 m		5 m				
8			5 m	6 m		6 m		6 m
10			5 m			6 m		
12				5 m				6m
14					5 m			

Produktbeschreibung Douglasie Konstruktionsvollholz MH Fix/Plus:

- > technisch getrocknet auf einen Feuchtgehalt von 15 ±3 %
- > allseitig egalisiert und gefast
- > frei von Keilzinkungen
- > erfüllt die Anforderungen der DIN 4074-1
- > Festigkeitsklasse C24

KVH Douglasie nach Liste auf Bestellung möglich.

Das Dreischichtplatten Lager

Einzigartig in der Region



Am Lager

Ihr Vorteil...kurzfristig ab Lager in Top Qualität!



3 Schichtplatte Holzart Fichte - stumpf

Qualität	Stärke	Plattenformat	Verleimung
B/C	19 mm	500 x 125 cm	AW100
B/C	19 mm	500 x 205 cm	AW100
B/C	22 mm	500 x 125 cm	AW100

3 Schichtplatte Holzart Fichte - stumpf

Qualität	Stärke	Plattenformat	Verleimung
C+/C	19 mm	250 x 125 cm	AW100
C+/C	19 mm	500 x 125 cm	AW100
C+/C	19 mm	500 x 205 cm	AW100
C+/C	22 mm	500 x 125 cm	AW100
C+/C	22 mm	500 x 205 cm	AW100
C+/C	27 mm	500 x 125 cm	AW100
C+/C	27 mm	500 x 205 cm	AW100
C+/C	32 mm	500 x 205 cm	AW100
C+/C	42 mm	500 x 125 cm	AW100
C+/C	42 mm	500 x 205 cm	AW100

3 Schichtplatte Holzart Fichte mit Nut- & Feder

Qualität	Stärke	Plattenformat	Verleimung
B/C	19 mm	250 x 62,5 cm	AW100
B/C	19 mm	500 x 62,5 cm	AW100
C+/C	19 mm	250 x 62,5 cm	AW100
B/C+	22 mm	500 x 62,5 cm	AW100



Hobelware



Profil	Nord.Fichte Faseprofil <u>unbehandelt</u>	L�nge
19 x 146 mm	Faseprofil A-Sortierung unbehandelt	5,10 m
19 x 146 mm	Faseprofil u/s-hobelfallende Sortierung unbehandelt	4,20 m
19 x 146 mm	Faseprofil u/s-hobelfallende Sortierung unbehandelt	4,50 m
19 x 146 mm	Faseprofil u/s-hobelfallende Sortierung unbehandelt	4,80 m
19 x 146 mm	Faseprofil u/s-hobelfallende Sortierung unbehandelt	5,10 m
24 x 146 mm	Faseprofil u/s-hobelfallende Sortierung unbehandelt	5,10 m
28 x 146 mm	Faseprofil u/s-hobelfallende Sortierung unbehandelt	5,10 m




Profil	Nord.Fichte Faseprofil <u>Oberfl�che behandelt</u>	L�nge
19 x 146 mm	Reinwei� deckend us 1 nachsortiert AUSSEN + INNEN	4,50 m
19 x 146 mm	Reinwei� deckend us 1 nachsortiert AUSSEN + INNEN	5,10 m
19 x 146 mm	RAL 7035 Lichtgrau deckend us 1 nachsortiert AUSSEN + INNEN	5,10 m
19 x 146 mm	Wachslasur wei� transparent A-Sortierung INNEN	5,10 m
19 x 14 6mm	Wachslasur farblos A-Sortierung INNEN	5,10 m



Profil	Nord.Fichte Softlineprofil (Rundprofil)	L�nge
19 x 146 mm	Softlineprofil u/s-hobelfallende Sortierung unbehandelt	4,50 m
19 x 146mm	Softlineprofil u/s-hobelfallende Sortierung unbehandelt	5,10 m
21 x 120 mm	Nord. Fichte SF, Kombiprofil	4,20 m



Profil	Deutscher Rauhpund roh technisch getrocknet	L�nge
21 x 116 mm	mit Keilnut, unbehandelt, gehobelt u.egalisiert	5,00 m
24 x 146 mm	mit Keilnut, unbehandelt, gehobelt u.egalisiert	5,00 m
28 x 165 mm	mit Keilnut, unbehandelt, gehobelt u.egalisiert	5,00 m



Profil	Nord. Fichte Nutrahmen 4-seitig gehobelt / gefast	L�nge
40 x 80 mm	Nut B=20mm T=20mm f�r Latten 24+30mm mit Nagelleiste	5,10 m

Profil	Alu - U-Profil f�r Traufschalung	L�nge
23/23/23	1,5 mm St�rke	6,00 m

Hobelware




Profil	Nord. Fichte Glattkantbretter	Länge
18 x 95 mm	Glattkantbretter u/s-hbf. 4-seit. gehobelt & gerundet	5,10 m
18 x 120 mm	Glattkantbretter u/s-hbf. 4-seit. gehobelt & gerundet	5,10 m
18 x 145 mm	Glattkantbretter u/s-hbf. 4-seit. gehobelt & gerundet	5,10 m
18 x 170 mm	Glattkantbretter u/s-hbf. 4-seit. gehobelt & gerundet	5,10 m
18 x 195 mm	Glattkantbretter u/s-hbf. 4-seit. gehobelt & gerundet	5,10 m
21 x 145 mm	Glattkantbretter u/s-hbf. 4-seit. gehobelt & gerundet	5,10 m
21 x 195 mm	Glattkantbretter u/s-hbf. 4-seit. gehobelt & gerundet	5,10 m
21 x 218 mm	Glattkantbretter u/s-hbf. 4-seit. gehobelt & gerundet	5,10 m
26 x 140 mm	Balkonbretter u/s-hbf. 4-seit. gehobelt & gerundet	5,10 m
26 x 190 mm	Balkonbretter u/s-hbf. 4-seit. gehobelt & gerundet	5,10 m

Profil	Douglasie Glattkantbretter	Länge
27 x 140 mm	Glattkantbretter 4-seit. gehobelt & gerundet	3/4/5 m
21 x 140 mm	Glattkantbretter 4-seit. gehobelt & gerundet	5 m

Profil	Keilspundprofil Nut & Feder feingesägt. unbehandelt	Länge
26-16 x 146 mm	Nord. Fichte u/s -Sortierung	5,10 m
26-16 x 144 mm	Douglasie Keilspundprofil	5,00 m

Profil	Kan. Douglasie Rhombusleiste	Länge
26 x 69 mm	Trapezschalung, Sichtseite glatt gehobelt, Kanten rund	3,66 m
26 x 69 mm	Trapezschalung, Sichtseite glatt gehobelt, Kanten rund	4,27 m
26 x 69 mm	Trapezschalung, Sichtseite glatt gehobelt, Kanten rund	4,88 m

Profil	Thermo Kiefer Rhombusleiste	Länge
27 x 68 mm	Trapezschalung, Sichtseite glatt gehobelt, Kanten rund	3,90 m
27 x 68 mm	Trapezschalung, Sichtseite glatt gehobelt, Kanten rund	5,10 m





Sperrholz / DWD / ESB



DWD-Platten 4-seitig **Nut+Feder**

Stärke	Format	VPE à
16 mm	2510 x 635 mm	40 Platten




ESB P5 Verlegeplatten **Nut+Feder**

Stärke	Format	VPE à
15 mm	2580 x 675 mm	60 Platten
18 mm	2580 x 675 mm	49 Platten
22 mm	2580 x 675 mm	40 Platten



Sperrholz

Bezeichnung	Qualität	Stärke	Abmessung
Schalungsplatte (Chinapappel)	Film/Film	20 mm	250 x 125 cm
Elliottis Pine WBP	C+/C	20 mm	250 x 125 cm
Franz. Seekiefer BFU 100	III / III	18 mm	250 x 125 cm
Franz. Seekiefer BFU 100	III / III	21 mm	250 x 125 cm
Franz. Seekiefer BFU 100	III / III	24 mm	250 x 125 cm

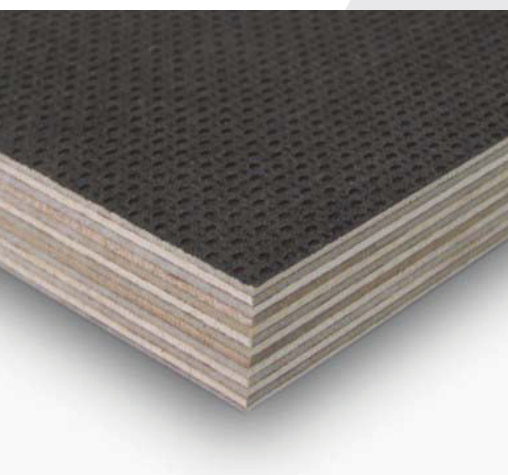

Sperrholz auf Anfrage



Bezeichnung	Stärke	Abmessung
Sieb/Film Sperrholz	6,5 - 40 mm	250 x 125 cm
Sieb/Film Sperrholz	9 - 30 mm	250 x 150 cm
Sieb/Film Sperrholz	9 - 30 mm	300 x 150 cm
Sieb/Film Sperrholz	15/18/21 mm	300 x 200 cm
Sieb/Film Sperrholz	9/27 mm	400 x 200 cm
Sieb/Film Sperrholz	21 mm	500 x 200 cm

OSB



OSB 3 PUR EN 300 **stumpfkantig** ungeschliffen, formaldehydfrei verleimt

Platten für tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich

Stärke	Format	VPE à
12 mm	250 x 125 cm	75 Platten
15 mm	250 x 125 cm	60 Platten
15 mm	265 x 125 cm	60 Platten
15 mm	280 x 125 cm	60 Platten
15 mm	300 x 125 cm	60 Platten
18 mm	250 x 125 cm	50 Platten
18 mm	280 x 125 cm	50 Platten
22 mm	250 x 125 cm	41 Platten
22 mm	280 x 125 cm	41 Platten
25 mm	250 x 125 cm	36 Platten



OSB 3 PUR EN 300 **Nut+Feder Verlegeplatten** ungeschliffen; formaldehydfrei verleimt

Platten für tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich

Stärke	Format	VPE à
12 mm	250 x 67,5 cm	75 Platten
15 mm	250 x 67,5 cm	60 Platten
18 mm	250 x 67,5 cm	50 Platten
22 mm	250 x 67,5 cm	41 Platten
25 mm	250 x 67,5 cm	36 Platten
30mm	250 x 67,5 cm	30 Platten

Stärke	Format	VPE à
15 mm	250 x 125 cm	60 Platten
18 mm	250 x 125 cm	50 Platten
22 mm	250 x 125 cm	41 Platten
25 mm	250 x 125 cm	36 Platten





Schnittholz



SEMMLER HOLZVERARBEITUNG
QUALITÄT AUS THÜRINGER HOLZ



Querschnitt	Bezeichnung	Länge
40 x 60 mm	Fi./Ta. Holzrahmen S10 getrocknet	5,00 m
40 x 80 mm	Fi./Ta. Holzrahmen S10 getrocknet	5,00 m
30 x 50 mm	Dachlatten S10 getrocknet	5,00 m
24 x 48 mm	Fi./Ta. Latten technisch getrocknet	5,00 m
30 x 50 mm	Fi./Ta. Latten technisch getrocknet	1,33 m
12 x 48 mm	Fi./Ta. Halblatten technisch getrocknet	4,00 m
19 x 45 mm	Fi./Ta. Latten getrocknet u. gehobelt	4,20 m

Querschnitt	Bezeichnung	Länge
20/50 x 140 mm	Fi./Ta. Traufbohlen techn. getrocknet	5,00 m
30/60 x 140 mm	Fi./Ta. Traufbohlen techn. getrocknet	5,00 m
30/50 x 140 mm	Fi./Ta. Traufbohlen aus KVH	5,00 m

Querschnitt	Bezeichnung	Länge
24 mm	Dachschalung haltend FIX 16cm	5,00 m
23 mm	Schalbretter trocken FIX 20cm	5,00 m
45 x 280 mm	Fi. Holzdielen beschlagen roh GKL II/III	4,50 m
45 x 280 mm	Fi. Holzdielen unbeschlagen roh GKL II/III	4,50 m

Querschnitt	Bezeichnung	Länge
24 x 48 mm	Fi./Ta. Latten technisch getrocknet	2,00 m
24 x 48 mm	Fi./Ta. Latten technisch getrocknet	3,00 m
24 x 48 mm	Fi./Ta. Latten technisch getrocknet	4,00 m
30 x 50 mm	Fi./Ta. Latten technisch getrocknet	4,00 m
23 mm	Schalbretter roh 80-150 mm fallende Breiten	4,50 m
23 x 180 mm	Schalbretter roh	4,50 m
80 x 100 mm	Kantholz roh A/S	4,50 m
100 x 100 mm	Kantholz roh A/S	4,50 m
100 x 120 mm	Kantholz roh A/S	4,50 m




nur über unser
Schultz-Lager
lieferbar

Terrasse



Profil	Douglasie Terrassendielen	Längen
27 x 140 mm	4-seitig glatt gehobelt, SKL I-III hbf., Längskanten gerundet, kd	3,00/4,00/5,00 m
27 x 140 mm	1-seitig fein geriffelt, 1-seitig grob genutet, SKL I-III hbf., Längskante gerundet, kd	3,00/4,00/5,00 m
45 x 140 mm	1-seitig fein geriffelt, 1-seitig grob genutet, SKL I-III hbf., Längskante gerundet, kd	5,00 m




Profil	Sibirische Lärche Terrassendielen	Längen
26 x 140 mm	1-seitig fein geriffelt, 1-seitig grob genutet, U/S hbf., Längskante gerundet, kd	3,00/4,00 m



Profil	Thermo-Esche Terrassendielen	Längen
20 x 132 mm	Sichtseite glatt gehobelt, A-Qualität, seith. Fräsung für Teni-Clip, Längskanten gerundet, kd, *stirnseitig Nut+Feder	3,60 m



Profil	Thermo-Kiefer Terrassendielen	Längen
26 x 115 mm	Sichtseite gebürstet, Rückseite glatt gehobelt, US/SF hofa, seith. Fräsung für Teni-Clip, Längskanten gerundet, kd	3,60/4,80 m



Profil	Sature Terrassendiele	Längen
27 x 142 mm	Nord. Kiefer Select Terrassendiele glatt gehobelt	3,00/3,60 4,20/4,80 m





häussermann® **FRØSLEV®**

THERMORY
Excellence in Wood



Terrasse / Zubehör

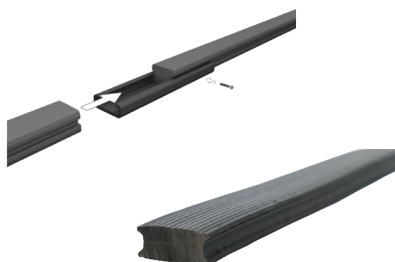**Unterkonstruktionsrahmen Holz**

	Länge
Douglasie 45 x 68 mm, 4-seitig glatt gehobelt, Längskanten gefast, kd	5 m
Thermo-Kiefer Konstruktionsholz 44x65mm US/SF	4,20 m
Nord-Kiefer Unterkonstruktion, Sature 45x70mm	4,20m

Unterkonstruktionsrahmen Aluminium

	VPE à
RELO C blank 56 x 27 x 4000 mm	1 stk
RELO W blank 56 x 40 x 4000 mm	1 stk
RELO A Unterkonstruktions-Adapter, für die Verbindung der RELO Alu-UK, 40 Stk. je Pack	1 Pack
RELO R370 Reling Verbindungsstange, zur Aussteifung der RELO Alu-UK untereinander, Montage mit RELO A Adaptern, L= 37 cm, 20 Stk. je Pack	1 Pack
Eckverbinder für ALUC-S Unterkonstruktion, zur Ausbildung von 90° Ecken 25 Stk. je Pack	1 Pack
Längsverbinder für ALUC-S Unterkonstruktion, zur Verbinung von Längsstößen 20 Stk. je Pack	1 Pack

Unterkonstruktionsrahmen megawood WPC

	VPE à
megawood WPC-Unterkonstruktion, 40 x 60 mm, Vollprofil, grau, L= 3,60 m	1 stk
megawood WPC UK-Verbindungsschuh, zum Verbinden von UK 40 x 60 mm L = 3,60 m	1 stk

Unkrautschutz, Unterbau, Nivellierung

	VPE à
HELPO Wurzel-/ Schutzvlies, hochwertige Bodenabdeckung unter der Terrasse, lichtundurchlässig, schwarz, 50 g/m², 1,60 x 10 m, Pack à 16 qm	1 Pack
LIFTO Terrassenfuß 35 - 55 mm, stufenlos höhenverstellbar, Höhe bis max. 295 mm durch LIFTO A Adapterringe erweiterbar	1 stk
LIFTO A Terrassenfuß-Adapterring erhältlich in 40 mm, zur Erweiterung des LIFTO Terrassenfußes	1 stk
Einfassstein grau, 50 x 250 x 1000 mm (HxBxL), als Fundamentpunkte unter die Unterkonstruktion	1 stk
GUMO K, Schutz- und Entkopplungsband für Unterkonstruktionen aus Holz und Aluminium, Butyl, schwarz, selbstklebend, 75 mm breit, 10 m - Rolle	1 Rolle
GUMO LG Druckverteilerplatte aus Gummigranulat, 200 x 185 x 8 mm, überbrückt leichte Unebenheiten	1 stk
GUMO LG Gummigranulatpad, erhältlich in Höhe 3/ 8/ 20 mm, überbrückt leichte Unebenheiten, reduziert Trittschall, konstruktiver Holzschutz	1 Pack

Terrasse / Zubehör



Befestigungsmittel, konstruktiver Holzschutz, Verlegehilfen	VPE à
GUMO D Distanzprofil, 15 x 7 mm, als Abstandhalter zwischen Terrassendiele und UK zwecks konstruktivem Holzschutz, 10 m - Rolle	1 Rolle
BASO Distanzhalter für 7 mm Fugenbild (für KD-Ware), konstruktiver Holzschutz zwischen Terrassendiele und Unterkonstruktion, 100 Stk. je Pack	1 Pack
HELPO Montagehilfe, kleiner Helfer für präzisen Fugenabstand und exakte Bohrungen, variable Fugenbreiten (5/ 6/ 7/ 8 mm), 4 Stk. je Pack	1 Pack
HELPO-Set als Montagehilfe, beinhaltet 2x HELPO-Montagehilfe für präzisen Fugenabstand und exakte Bohrungen, 1x HELPO Bohrsenker, 1x HELPO-Bit, TX 25, 50 mm lang, schwarz	1 Pack
SOLIDA 1 Bohrschraube für Holz-Unterkonstruktion 5,0 x 60/ 80 mm, A1 Edelstahl gehärtet, rostfrei, Teilgewinde, 200 Stk. je Pack	1 Pack
SOLIDA 1 Schraubenset beinhaltet 600 Stk. SOLIDA1 5,0 x 60 mm, 1x HELPO-Set	1 Pack
SOLIDA 4 Bohrschraube zum Verbau von Terrassen in Kontakt mit Salz-/ Chlorwasser, 5,5 x 60mm, 200 Stk. je Pack	1 Pack
PROFILA 1 Profilbohrschraube für Alu-Unterkonstruktion, 5,5 x 45/ 65 mm, A1 Edelstahl gehärtet, rostfrei, Teilgewinde, 200 Stk. je Pack	1 Pack
megawood UK-Befestigungsschrauben Set, zur Befestigung der UK am Boden/ Fundamentpunkt, Set beinhaltet 50 Schrauben 7,5 x 92 mm, Bohrer & Bit	1 Pack
megawood UK-Befestigungsschrauben Set, zur Befestigung der UK am Boden/ Fundamentpunkt, Set beinhaltet 50 Schrauben 7,5 x 132 mm, Bohrer & Bit	1 Pack
megawood Befestigungsclip, V2A, Edelstahl geschwärzt, inkl. Bit und Schrauben, 50 Stk. je Pack	1 Pack
megawood Befestigungsclip, V2A, Edelstahl geschwärzt, inkl. Bit und Schrauben, 250 Stk. je Pack	1 Pack
megawood Randclip, V2A, Edelstahl geschwärzt, inkl. Bit und Schrauben, 25 Stk. je Pack	1 Pack
megawood Sicherungsband, selbstklebend, verhindert "Wandern" der Dielen, 10 m - Rolle	1 Rolle





nach Absprache


WPC Terrassendielen





megawood®

Barfußdielen vereinen die positiven Eigenschaften von Holz mit den Erkenntnissen aus der modernen Polymerforschung. Das Ergebnis sind widerstandsfähige und langlebige Massivdielen, die durch ein einzigartiges Barfußgefühl überzeugen.



Als Stützpunkthändler können wir kurzfristig **megawood®-Bestellware** liefern!



Profil	CLASSIC	Länge
21 x 145 mm	Kombidiele geriffelt / genutet, massiv, rutschhemmend, 8 mm-Fuge	3,00/ 3,60/ 4,20/ 4,80/ 5,40/ 6,00 m



Profil	PREMIUM / PREMIUM Jumbo	Länge
21 x 145 mm	1-s oszillierend gehobelt, massiv, lebendig strukturiert, rutschhemmend, 8 mm-Fuge	4,20/ 4,80/ 6,00 m
21 x 242 mm	1-s oszillierend gehobelt, massiv, lebendig strukturiert, rutschhemmend, 8 mm-Fuge, breite Jumbo-Diele	4,20/ 4,80/ 6,00 m



Profil	PREMIUM Plus / PREMIUM Plus Jumbo	Länge
21 x 145 mm	1-s oszillierend gehobelt, feinste Oberfläche, schwer entflammbar (Cfl-S1), massiv, lebendig strukturiert, rutschhemmend, 8 mm-Fuge	4,20/ 4,80/ 6,00 m
21 x 242 mm	1-s oszillierend gehobelt, feinste Oberfläche, schwer entflammbar (Cfl-S1), massiv, lebendig strukturiert, rutschhemmend, 8 mm-Fuge, breite Jumbo-Diele	4,20/ 4,80/ 6,00 m




Profil	LIGNUM / LIGNUM JUMBO	Länge
21 x 145 mm	oszillierend gehobelte und gebürstete Oberseite, schwer entflammbar (Cfl-S1), rutschhemmend, 5 mm-Fuge	4,20/ 4,80/ 6,00 m
21 x 242 mm	oszillierend gehobelte und gebürstete Oberseite, schwer entflammbar (Cfl-S1), rutschhemmend, 5 mm-Fuge	4,20/ 4,80/ 6,00 m



WPC Terrassendielen




Profil	SIGNUM / SIGNUM Jumbo	Länge
21 x 145 mm	1-s oszillierend gehobelt, mit Farbverlauf, polierte Oberfläche. massiv, lebendig strukturiert, rutschhemmend, 5 mm-Fuge	3,60/ 4,20/ 4,80/ 5,40/ 6,00 m
21 x 242 mm	1-s oszillierend gehobelt, mit Farbverlauf, polierte Oberfläche. massiv, lebendig strukturiert, rutschhemmend, 5 mm-Fuge, breite Jumbo-Diele	3,60/ 4,20/ 4,80/ 5,40/ 6,00 m



- MUSKAT
- TONKA
- MALUI GRAU
- ANISE
- MENTHA NIGRA
- VARIA SCHOKOSCHWARZ

Profil	DYNUM	Länge
21 x 242 mm	1-s oszillierend gehobelt, schwer entflammbar (Cfl-S1), massiv, lebendig strukturiert, rutschhemmend, 5 mm-Fuge, für höchste Beanspruchungen (Hotels / Biergärten / Kindergärten), besonders strapazierfähig	4,20/ 4,80/ 6,0 m
25 x 293 mm	1-s oszillierend gehobelt, schwer entflammbar (Cfl-S1), massiv, lebendig strukturiert, rutschhemmend, 5 mm-Fuge, für höchste Beanspruchungen (Hotels / Biergärten / Kindergärten), besonders strapazierfähig	4,20/ 4,80/ 6,0 m



- CARDAMOM
- NIGELLA
- LORBEER
- SEL GRIS
- INGWER

Profil	DELTA	Länge
21 x 145 mm	Sichtseite mit wasserableitender Geometrie (Höhenrelief) für Verlegung ohne Gefälle, einseitig verlegbar, mattiert-strukturierte Oberfläche, nur als offenes Deck, d.h. keine geschlossene Fugen, mehrfarbig, rutschhemmend, aus GFK-Recyclingwerkstoff aus Windkraftanlagen, 5 mm-Fuge	4,20/ 4,80/ 6,0 m




- VARIA SCHOKOSCHWARZ
- VARIA GRAU
- LORBEER
- SEL GRIS
- INGWER

megawood®
Zubehör ab Lager siehe Seite 14-15





Spezialprodukte für den Holzbau

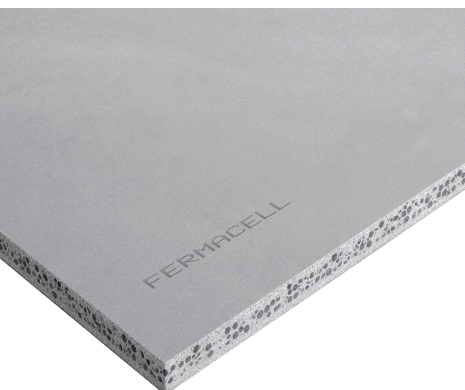

fermacell®

fermacell® Powerpanel HD

fermacell® Powerpanel HD eignen sich für die Außenanwendung im Holztafelbau als Direktbeplankung für den statischen Einsatz von tragenden/ aussteifenden Holzständerwänden. Brandschutzkonstruktionen als Gebäudeabschlusswand einlagig F90-B,

Durch Blähton- bzw. Recycling-Glasschaumgranulat als Zuschlag wird ein verarbeitungsfreundlich niedriges Gewicht erreicht. Dennoch zeichnen sich fermacell® Powerpanel HD Platten durch hohe Druck- und Biegezugfestigkeit aus. Dafür sorgt eine Bewehrung aus bauaufsichtlich zugelassenen alkaliresistenten Glasfasern.

Bezeichnung	Format	Stärke
fermacell Powerpanel HD	3000 x 1250 mm	15 mm
fermacell Tape AWS	100 mm x 30 m	
fermacell Armierungsband HD	120 mm x 50 m	
fermacell Armierungskleber HD	2,5 l	

Bezeichnung	Format	
fermacell Gipsfaserplatten	1500 x 1000 mm	12,5 mm
fermacell Gipsfaserplatten	2500 x 1250 mm	12,5 mm
fermacell Gipsfaserplatten	2750 x 1250 mm	12,5 mm
fermacell Gipsfaserplatten	3000 x 1250 mm	12,5 mm
fermacell Gipsfaserplatten	3000 x 1250 mm	15 mm
fermacell Fugenspachtel	5 kg	
fermacell Fugenkleber	310 ml	
fermacell Schnellbauschrauben	30 x 3,9 mm	1000 Stk
fermacell Ausgleichsschüttung O-4 50L	20 kg	
fermacell Quellschüttung	25 kg	

Farben/Öle



HSL-32/M Biozidfrei

Profi Holzschutzlasur lösemittelbasiert

Farblos	2,5 l	5 l
Teak	2,5 l	5 l
Eiche hell	2,5 l	5 l
Pinie/Lärche	2,5 l	5 l
Nussbaum	2,5 l	5 l
Palisander	2,5 l	5 l
Silbergrau	2,5 l	5 l

Pflegeöl

Farblos	2,5 l	5 l
Lärche	2,5 l	
Douglasie	2,5 l	5 l
Bangkirai	2,5 l	

Rofalin Acryl

Acryl-Deckfarbe

Weiß	2,5 l	5 l
Anthrazitgrau	2,5 l	5 l
Lichtgrau	2,5 l	5 l
Cremeweiß		5 l
Grau		5 l
Dunkelbraun		5 l

Imprägniergrund

IG-10 farblos		5 l
Aqua IG-15 farblos	2,5 l	5 l

Aqua HSL-36/M Biozidfrei

Profi Holzschutzlasur wasserbasiert

Weiß	2,5 l	5 l
Eiche hell	2,5 l	5 l
Farblos	2,5 l	5 l
Kiefer	2,5 l	5 l
Pinie/Lärche	2,5 l	5 l
Nussbaum	2,5 l	5 l
Palisander	2,5 l	5 l

Isoliergrund

Weiß	2,5 l	5 l	10 l
------	-------	-----	------

Induline SW-910

Hirnholzschutz

Farblos	0,5 l	2,5 l
---------	-------	-------

Holz-Tiefenreiniger im Set	2,5 l
Holz-Entgrauer	2,5 l
Grünbelagsentferner	2,5 l

Aqua VL-66/SM

Venti-Lack

Weiß	2,5 l	5 l
Anthrazit	2,5 l	5 l
Lichtgrau		5 l

THERMORY

hell	2,5 l	
dunkel	2,5 l	





Holzpflege


AURO

Deine Farben wachsen nach

Unsere Kompetenz für Ihren nachhaltigen Erfolg

AURO ist konsequenter Vorreiter im Bereich ökologischer Farben, Holzpflege und Reinigungsprodukte. Seit 1983 setzen wir für unsere Farben, Lacke, Lasuren, Öle, Wachse, Reinigungs- und Pflegemittel bewusst auf Stoffe, die aus pflanzlichen und mineralischen Quellen stammen. Das Konzept, leistungsstarke Naturprodukte mit hohem Qualitätsanspruch herzustellen, ist einzigartig.

Unsere Maxime vereint höchste Qualitätsstandards und der bewusste Einsatz von Naturstoffen. AURO-Produkte bieten die perfekte Balance zwischen einer natürlichen Zusammensetzung und einem technisch hohen Niveau. Das macht unsere Anstriche besonders empfehlenswert für Wohn-, Geschäfts- und Arbeitsräume. Unsere Kompetenz liegt in der Verknüpfung von Qualität und Nachhaltigkeit. Ein Aspekt, der verantwortungsvolle Kunden überzeugt.



Holzpflege



Bezeichnung	Gebinde	Ausführung
Nr. 102 Gartenmöbelöl	0,75 Liter	102-81 Teak
Nr. 102 Gartenmöbelöl	0,75 Liter	102-85 Bangkirai
Nr. 102 Gartenmöbelöl	0,75 Liter	102-92 Natur
Nr. 106 Pflegeöl	1,00 Liter	
Nr. 107 Pflegewachs	1,00 Liter	
Nr. 108 Arbeitsplattenöl	0,375 Liter	
Nr. 108 Arbeitsplattenöl	0,5 Liter	
Nr. 109 Einmalöl	1,00 Liter	109 Farblos
Nr. 109 Einmalöl	2,50 Liter	109 Farblos
Nr. 109 Einmalöl	1,00 Liter	109-90 Weiß pigmentiert
Nr. 109 Einmalöl	2,50 Liter	109-90 Weiß pigmentiert
Nr. 110 Terrassenöl	0,75 Liter	110-81 Teak
Nr. 110 Terrassenöl	2,50 Liter	110-81 Teak
Nr. 110 Terrassenöl	0,75 Liter	110-85 Bangkirai
Nr. 110 Terrassenöl	2,50 Liter	110-85 Bangkirai
Nr. 110 Terrassenöl	0,75 Liter	110-89 Lärche
Nr. 110 Terrassenöl	2,50 Liter	110-89 Lärche
Nr. 117 Spezialgrundierung	0,75 Liter	
Nr. 117 Spezialgrundierung	2,50 Liter	
Nr. 125 Einmalöl Wachs Transparent	0,75 Liter	
Nr. 125 Einmalöl Wachs Transparent	2,50 Liter	
Nr. 126 Hartöl	0,75 Liter	126 Farblos
Nr. 126 Hartöl	2,50 Liter	126 Farblos
Nr. 126 Hartöl	5,00 Liter	126 Farblos
Nr. 126 Hartöl	0,75 Liter	126-90 Weiß pigmentiert
Nr. 126 Hartöl	2,50 Liter	126-90 Weiß pigmentiert
Nr. 127 Hartgrundierung	0,75 Liter	
Nr. 127 Hartgrundierung	2,50 Liter	
Nr. 129 Öl Wachs 2 in 1 Classic	0,75 Liter	
Nr. 129 Öl Wachs 2 in 1 Classic	5,00 Liter	
Nr. 143 Leinölfirnis	0,75 Liter	
Nr. 160 Holzlasur Aqua	0,75 / 2,50 Liter	20 versch. Farben
Nr. 171 Hartwachs farblos	0,40 Liter	
Nr. 171 Hartwachs farblos	2,50 Liter	
Nr. 187 Holzwachs	0,75 Liter	
Nr. 187 Holzwachs	2,50 Liter	
Nr. 261 Klarlack	0,75 Liter	
Nr. 261 Klarlack	2,50 Liter	
Nr. 267 Fußbodenlack farblos	0,75 Liter	
Nr. 267 Fußbodenlack farblos	2,50 Liter	
Nr. 431 Bodenpflege Emulsion	1,00 Liter	
Nr. 432 Bodenpflege	1,00 Liter	
Nr. 814 Paneelweiß	2,50 Liter	
Nr. 825 Einmalöl Wachs Transparent	2,50 Liter	
Nr. 972 Bodenpflanzenwachs	0,75 Liter	
Nr. 981 Bienenwachsbalsam	0,75 Liter	





Am Lager

Holzschutz

GORI®
Professional

HOLZSCHUTZ FÜR INNEN UND AUSSEN!



GORI – Farbe, die schützt und gestaltet

Mit GORI setzen wir auf hochwertige Holzschutz- und Beschichtungssysteme, die Langlebigkeit, Schutz und natürliche Optik perfekt verbinden. Die Produkte überzeugen durch starke Deckkraft, hohe Witterungsbeständigkeit und eine große Farbauswahl, die Holz im Innen- und Außenbereich optimal zur Geltung bringt.

Ob Lasuren, Farben oder spezielle Holzschutzlösungen – mit dem GORI Lagerprogramm bieten wir zuverlässige Produkte für Handwerk, Profis und Heimwerker, die Wert auf Qualität und ein dauerhaft schönes Ergebnis legen.

Holzschutz
vom Profi



Holzschutz



Bezeichnung	Gebinde	Ausführung
Gori Holzbleiche und Entgrauer	1,0 / 2,5 Liter	
Gori 17 Holz Imprägniergrund	0,75 / 2,5 / 5,0 Liter	farblos
Gori 81 Siegel Parkett- und Holzlack	0,75 / 2,5 / 5,0 Liter	seidenglänzend
Gori 59 2in1 Iso Deck Holzfarbe Innen	0,75 / 2,5 Liter	weiß
Gori 99 Wetterschutz Holzfarbe Außen	0,75 / 2,5 / 5,0 Liter	anthrazitgrau, hellocker, lichtgrau, ocker, schokolade, schwedenrot, silbergrau, weiß
Gori 170 X-Trem VS Dünnschicht Holzlasur Außen	0,75 / 2,5 Liter	burma teak, eiche hell, eiche, kiefer, nußbaum
Gori 33 Sensitive Dünnschicht Holzlasur Innen/Außen	0,75 / 2,5 Liter	farblos, burma teak, eiche, eiche hell, kiefer, nußbaum, palisander, weiß
Gori 40 2in1 Imprägnier und Holzlasur Außen	0,75 / 2,5 / 5,0 Liter	burma teak, eiche, eiche hell, kiefer, nußbaum, palisander
Gori 66 All-Round Dünnschicht Holzlasur Außen	0,75 / 2,5 / 5,0 Liter	burma teak, eiche hell, eiche, kastanie, kiefer, nußbaum, palisander
Gori 79 Dünnschicht UV Holzlasur 9900 Außen	0,75 / 2,5 / 5,0 Liter	farblos
Gori 88 Compact Mittelschicht Compact Holzlasur Außen	0,75 / 2,5 / 5,0 Liter	burma teak, ebenholz, eiche hell, eiche, kalkweiß, kastanie, kiefer, mahagoni, nußbaum, palisander, treibholz, farblos
Gori 05 Rapid Holz-Öl und Terrassenöl Innen und Außen	0,75 / 2,5 Liter	bangkirai, farblos
Gori 06 Universal Holz- und Terrassenöl Außen	0,75 / 2,5 / 5,0 Liter	bangkirai, douglasie, lärche, teak, farblos





Farben/Öle

mocoPînus

LIVING. WOOD. IDEAS.

Bezeichnung	Gebinde	Ausführung
Holzfarbe deckend für außen	2,5 l	hellgrau
Holzfarbe deckend für außen	2,5 l	rubinrot
Holzfarbe deckend für außen	2,5 l	taubenblau
Holzfarbe deckend für außen	2,5 l	graphitgrau
Holzfarbe deckend für außen	2,5 l	mausgrau
Holzfarbe deckend für außen	2,5 l	skandinavischrot
Holzfarbe deckend für außen	2,5 l	lichtgrau
Holzfarbe deckend für außen	2,5 l	perlweiß
Holzfarbe deckend für außen	2,5 l	anthrazitgrau
Holzfarbe deckend für außen	2,5 l	basaltgrau
Pinufin Holzfarbe	2,5 l	reinweiß
Vergrauungslasur Silbergrau	2,5 l	silbergrau
Vergrauungslasur Silbergrau	0,75 l	silbergrau
Wachslasur innen	2,5 l	edelweiß
Wachslasur innen	2,5 l	farblos
Holzöl außen	2,5 l	eichengrau



Farbmisch Center beim Schultz mit Meffert Tex-Color

Unser Schwesterunternehmen, das Schultz Bauzentrum bietet Handwerkern professionelle Farbmischungen in höchster Qualität. Mit der computergesteuerten Farbmischanlage wird der gewünschte Farbton präzise und sofort zum Mitnehmen gemischt. Alle Farbzusammensetzungen werden gespeichert, sodass ein perfektes Nachmischen jederzeit möglich ist.



Aufsparrendämmung



LINZMEIER


Dämmen mit System

LINZMEIER Aufsparrendämmung

Schlanker Dachaufbau bei Neubau und Sanierung

Bezeichnung	Format	Stärke
LINITHERM PAL 2U	2420 x 1180 mm	120 mm
LINITHERM PAL 2U	2420 x 1180 mm	160 mm

Oberseitig mit diffusionsoffener, reißfester und rutschhemmender Unterdeckbahn beschichtet, längs- und schmalseitig ca. 8 cm überlappend, mit werkseitig aufgebrachtem Dichtband. Ringsum N+F-Klemm-Press-Verbindung

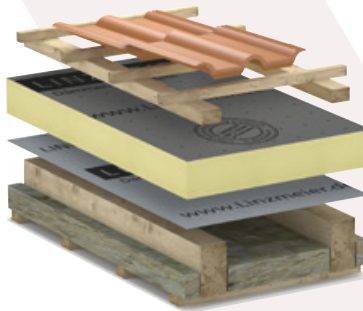

Zubehör

Bezeichnung	Format	Größe
LINITHERM L+D Pro PP-Dampfbremse	1,5 x 50 m	75 m ²





Holzfaserdämmplatten



GUTEX Holzfaserdämmplatte

Bezeichnung	Format	Stärke
GUTEX Multiplex-top rundum N+F	250 x 75 cm	35 mm
GUTEX Ultratherm rundum N+F	190 x 60 cm	60 mm
GUTEX Ultratherm rundum N+F	190 x 60 cm	80 mm
GUTEX Ultratherm rundum N+F	190 x 60 cm	100 mm
GUTEX Ultratherm rundum N+F	190 x 60 cm	120 mm
GUTEX Thermofibre 15 Kg		
GUTEX Thermowall rundum stumpf Putzträger-/Dämmplatte	130 x 60 cm	20 mm
GUTEX Thermowall-gf rundum N+F Putzträger-/Dämmplatte	130 x 60 cm	40 mm
GUTEX Thermowall-gf rundum N+F Putzträger-/Dämmplatte	130 x 60 cm	60 mm
GUTEX Thermowall 5in1 N+F	190 x 60 cm	60 mm
GUTEX Thermowall 5in1 N+F	190 x 60 cm	80 mm
GUTEX Thermowall 5in1 N+F	190 x 60 cm	100 mm
GUTEX Thermowall 5in1 N+F	190 x 60 cm	120 mm
GUTEX Thermowall Großformat N+F Putzträger-/Dämmplatte	190 x 60 cm	60 mm

Passendes Zubehör für GUTEX Thermowall wie Sockelabschlussleisten, Befestiger, Dichtbänder, Dichtmasse und weiteres Zubehör ab Lager verfügbar.



Bestellware kurzfristig verfügbar

Bezeichnung	Format	Stärken
Steico internal N+F	1200 x 380 mm	40/60 mm
Steico base	1350 x 600 mm	20/40 mm
Steico isorel nat.	2500 x 1200 mm	8/10/15/19 mm
Steico therm natur	1350 x 600 mm	40/60/80/100 mm

Holzfaserdämmplatten



STEICO

Steico Universal Dry / Special Dry N+F Unterdeckplatten

Bezeichnung	Format	Stärke
Steico Universal Dry	2230 x 600 mm	35 mm
Steico Universal Dry	1880 x 600 mm	60 mm
Steico Universal Dry	1880 x 600 mm	80 mm

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit
 $\lambda_B [W/(m \cdot K)]$ 0,047 (35 mm) / 0,045 (60/80 mm)

Rohdichte [kg/m³]
 ca. 210 (35mm) / ca. 180 (60/80 mm)

Bezeichnung	Format	Stärke
Steico Special Dry	2230 x 600 mm	60 mm
Steico Special Dry	2230 x 600 mm	80 mm
Steico Special Dry	2230 x 600 mm	100 mm
Steico Special Dry	1880 x 600 mm	120 mm

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit
 $\lambda_B [W/(m \cdot K)]$ 0,042

Rohdichte [kg/m³] ca. 140

Steico Holzflex beidseitig verwendbar

Bezeichnung	Format	Stärke
Steico Holzflex O36	122 x 57,5 cm	40 mm
Steico Holzflex O36	122 x 57,5 cm	60 mm
Steico Holzflex O36	122 x 57,5 cm	80 mm
Steico Holzflex O36	122 x 57,5 cm	100 mm
Steico Holzflex O36	122 x 57,5 cm	120 mm
Steico Holzflex O36	122 x 57,5 cm	140 mm
Steico Holzflex O36	122 x 57,5 cm	160 mm
Steico Holzflex O36	122 x 57,5 cm	180 mm
Steico Holzflex O36	122 x 57,5 cm	200 mm
Steico Holzflex O36	122 x 57,5 cm	220 mm



Steico Top für die oberste Geschossdecke

Bezeichnung	Format	Stärke
Steico top	1200 x 400 mm	80 mm
Steico top	1200 x 400 mm	100 mm

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit
 $\lambda_B [W/(m \cdot K)]$ 0,040


Rohdichte [kg/m³] ca. 140



Mineralfaser



Bezeichnung	Dicke	Maße
Integra ZKF1 WLG 031 Lanaé	100 mm	125/470 cm
Integra ZKF1 WLG 031 Lanaé	120 mm	125/390 cm
Integra ZKF1 WLG 031 Lanaé	140 mm	125/340 cm
Integra ZKF1 WLG 031 Lanaé	160 mm	125/300 cm
Integra ZKF1 WLG 031 Lanaé	180 mm	125/270 cm
Integra ZKF1 WLG 031 Lanaé	200 mm	125/250 cm
Integra ZKF1 WLG 031 Lanaé	220 mm	125/240 cm
Integra ZKF1 WLG 031 Lanaé	240 mm	125/200 cm
Integra UKF1 WLG 031 Lanaé	60 mm	125/800 cm
Integra ZKF1 WLG 034 Lanaé	100 mm	120/560 cm
Integra ZKF1 WLG 034 Lanaé	120 mm	120/480 cm
Integra ZKF1 WLG 034 Lanaé	140 mm	120/440 cm
Integra ZKF1 WLG 034 Lanaé	160 mm	120/390 cm
Integra ZKF1 WLG 034 Lanaé	180 mm	120/350 cm
Integra ZKF1 WLG 034 Lanaé	200 mm	120/310 cm
Integra ZKF1 WLG 034 Lanaé	220 mm	120/280 cm
Integra ZKF1 WLG 034 Lanaé	240 mm	120/260 cm
Estrichplatten EP1	20 mm	125/60 cm

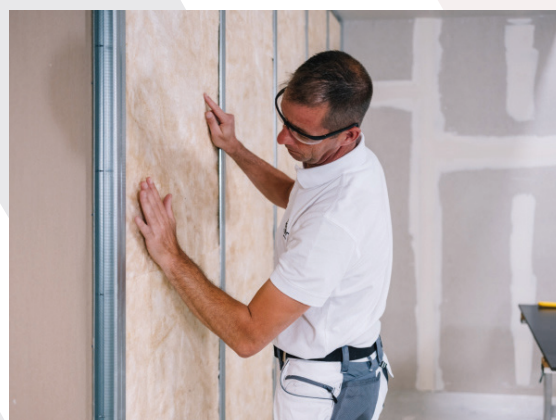






TON-Dachziegel

ERLUS^e


Bereits über ein halbes Jahrhundert begeistert die Familie der Ergoldsbacher E 58 Tondachziegel. Ein großer Schiebebereich von 20 mm im Kopffalz macht die Ergoldsbacher E 58 S zur idealen „Umdeckpfanne“ für die Dachsanierung.



anthrazit



rot engobiert



brazilbraun



kupferbraun

Ergoldsbacher E58 „S“ Sanierungsziegel

Technische Daten

Größe:	ca. 26,0 x 42,0 cm
Decklänge:	ca. 33,5 – 35,5 cm
Mittlere Deckbreite:	ca. 20,2 cm
Bedarf je m ² :	ca. 13,9 – 14,9 Stück
Gewicht je Stück:	ca. 3,1 kg
Gewicht nach DIN 1055	
einschl. Lattung:	ca. 0,55 kN/m ²
Realgewicht ohne Lattung:	ca. 45 kg/m ²
Paletteninhalt:	256 Stück
Palettengewicht:	ca. 800 kg
Bündelgröße:	5 Stück



rot engobiert



anthrazit engobiert

Ergoldsbacher E58 „SL“ Sanierungsziegel

Technische Daten

Schiebebereich:	ca. 30 mm
Größe:	ca. 29,5 x 46,5 cm
Decklänge:	ca. 32,5 – 35,5 cm
Mittlere Deckbreite:	ca. 24,3 cm
Bedarf je m ² :	ca. 11,5 – 12,5 Stück
Gewicht je Stück:	ca. 3,8 kg
Gewicht nach DIN 1055	
einschl. Lattung:	ca. 0,55 kN/m ²
Realgewicht ohne Lattung:	ca. 43,0 - 48,0 kg/m ²
Paletteninhalt:	240 Stück
Palettengewicht:	ca. 930 kg
Bündelgröße:	5 Stück



sintergrau

Ergoldsbacher Linea

Technische Daten

Größe:	ca. 29,0 x 48,5 cm
Decklänge:	ca. 38,2 – 38,9 cm
Mittlere Deckbreite:	ca. 24,5 cm
Bedarf je m ² :	ca. 10,5 Stück
Gewicht je Stück:	ca. 4,4 kg
Gewicht nach DIN 1055	
einschl. Lattung:	ca. 0,55 kN/m ²
Realgewicht ohne Lattung:	ca. 42 kg/m ²
Paletteninhalt:	192 Stück
Palettengewicht:	ca. 900 kg
Bündelgröße:	4 Stück

TON-Dachziegel



Am Lager

ERLUS^e

Ergoldsbacher Großfalzziegel

Technische Daten

Größe:	ca. 26,0 x 43,0 cm
Decklänge:	ca. 33,5 – 35,1 cm
Mittlere Deckbreite:	ca. 22,4 cm
Bedarf je m ² :	ab ca. 12,5 Stück
Gewicht je Stück:	ca. 3,6 kg
Gewicht nach DIN 1055	
einschl. Lattung:	ca. 0,55 kN/m ²
Realgewicht ohne Lattung:	ca. 46 kg/m ²
Paletteninhalt:	224 Stück
Palettengewicht:	ca. 810 kg
Bündelgröße:	4 Stück



rot engobiert

Ergoldsbacher Biberschwanzziegel

Technische Daten

Größe:	ca. 18,0 x 38,0 cm ± 2 %
Lattweite jeweils ab 30°:	Doppeldeckung: 14,5-16,5 cm Kronendeckung: 29,0-33,0 cm
Mittlere Deckbreite:	ca. 18,0 cm ± 2 %
Bedarf je m ² :	ca. 33,7 - 44,5 Stück
Gewicht je Stück:	ca. 2,0 kg
Gewicht nach DIN 1055	
einschl. Lattung:	0,75 kN/m ²
Realgewicht ohne Lattung:	modellabhängig
Paletteninhalt:	512 Stück
Palettengewicht:	ca. 1.040 kg
Bündelgröße:	8 Stück



naturrot



rot engobiert



brazilbraun

Zu allen genannten Dachziegelmodellen führen wir ein umfangreiches Programm an Zubehör-
ziegeln und passendem Dachschmuck.



Am Lager

TON-Dachziegel



kupferrot engobiert



anthrazit engobiert

Creaton Harmonie Flachdachpfanne

Technische Daten

Größe:	ca. 250 x 410 mm		
	min. ca.	i.M. ca.	max. ca.
Deckbreite:	196 mm	198 mm	201 mm
Decklänge:	328 mm	340 mm	352 mm
	max. ca.	i.M. ca.	min. ca.
Ziegelbedarf:	15,6 Stk./m ²	14,9 Stk./m ²	14,2 Stk./m ²
Gewicht:	ca. 3,2 kg/Stk		ca. 47,7 kg/m ²
Minipack:	5 Stück		
Palette:	280 Stück		



naturrot

Creaton Rustico rustikale Falzziegel

Technische Daten

Größe:	ca. 225 x 400 mm		
	min. ca.	i.M. ca.	max. ca.
Deckbreite:	197 mm	199 mm	201 mm
Decklänge:	328 mm	338 mm	348 mm
	max. ca.	i.M. ca.	min. ca.
Ziegelbedarf:	15,5 Stk./m ²	15,0 Stk./m ²	14,5 Stk./m ²
Gewicht:	ca. 3 kg/Stk		ca. 45 kg/m ²
Minipack:	7 Stück		
Palette:	280 Stück		



schwarz matt engobiert

Creaton Futura Flachdachpfanne

Technische Daten

Größe:	300 x 482 mm		
	min. ca.	i.M. ca.	max. ca.
Deckbreite:	235 mm	238 mm	240 mm
Decklänge:	360 mm	374 mm	388 mm
	max. ca.	i.M. ca.	min. ca.
Ziegelbedarf:	10,8 Stk./m ²	11,3 Stk./m ²	11,9 Stk./m ²
Gewicht:	ca. 4,3 kg/Stk		ca. 48,6 kg/m ²
Minipack:	5 Stück		
Palette:	240 Stück		

Zu allen genannten Dachziegelmodellen führen wir ein umfangreiches Programm an Zubehörziegeln und passendem Dachscharmuck.

Braas

Braas Betondachsteine zu Reparaturzwecken in verschiedenen Farben am Lager.

Frankfurter Pfanne – klassisch und innovativ

Giebelstein, Firststein, Halber Normalstein, Lüfterstein



Taunus Pfanne – die wirtschaftliche Alternative

Giebelstein, Firststein, Halber Normalstein, Lüfterstein





Am Lager

TON-Dachziegel



Wienerberger

Koramic

Modern oder klassisch, rustikal, mediterran oder historisch? Die Koramic Dachziegel gibt es in vielen Formen und Farben und mit verschiedenen Oberflächen. Alle Varianten sind auf Sturmsicherheit geprüft und erfordern geringen Montageaufwand.

Flachdachziegel Alegra 10 E

Technische Daten

Bedarf:	ca. 10,7 - 12,4 Stück/m ²
Decklänge:	ca. 330 - 375 mm
Mittlere Decklänge:	ca. 353 mm
Mittlere Deckbreite:	ca. 248 mm
Größe:	ca. 300 x 470 mm
Gewicht:	ca. 4,2 kg/Stück
Gewicht:	ca. 44,9 kg/m ²
Bündelgröße:	5 Stück
Paletteninhalt:	240 Stück
Regeldachneigung:	18 °



rot engobiert



tiefschwarz

Reformziegel Cosmo 13 S

Technische Daten

Bedarf:	ca. 12,1 - 14,9 Stück/m ²
Decklänge:	ca. 300 - 368v mm
Mittlere Decklänge:	ca. 334 mm
Mittlere Deckbreite:	ca. 223 mm
Größe:	ca. 260 x 440 mm
Gewicht:	ca. 3,5 kg/Stück
Gewicht:	ca. 43,6 kg/m ²
Bündelgröße:	6 Stück
Paletteninhalt:	240 Stück
Regeldachneigung:	25 °



rot engobiert



dunkelgrau

Lagerware Luftdichtungssysteme



Bezeichnung	VPE á
Dörken Delta Maxx Plus Unterdeck- u. Schalungsbahn mit int. Selbstkleberand	50 x 1,50 m
Dörken Delta XX-Plus mit int. Selbstklebeband	50 x 1,50 m
Dörken Delta-Alpina (für wasserdichtes Unterdach)	30 x 1,5 m
Dörken Delta-Alpina Band	30 x 0,36 m
Dörken Delta-Alpina QSM Quellschweißmittel	1l / Fl.
Dörken Pinselflasche	500 ml inkl. Aufsatz
Dörken Delta Multi-Band M60 für innen und aussen	Rolle à 25 lfm





Bezeichnung	VPE á
Prima Casa SK Unterdeck-/Unterspannbahn (Hersteller Dörken)	50 x 1,50 m

Bezeichnung	VPE á
Prima Nageldichtband PE einseitig klebend	50 mm x 30 m
Prima Nageldichtband PE einseitig klebend	60 mm x 30 m



Bezeichnung	VPE á
Isover Vario XtraSafe Klimamembran 1,5x40 m	Rolle à 60 qm
Isover Vario Multitape 60mm Rolle à 25 lfm	Rolle à 25 lfm
Isover Vario KB 1 Klebeband 60 mm	Rolle à 40 lfm
Isover Vario Double Fit Dichtstoff in der Kartusche	à 310 ml
Isover-Vario Stretch Roll 10 m	Rolle à 10 lfm
Isover Vario Bond 25000x100 mm	Rolle à 25 lfm



Bezeichnung	VPE á
Braas Divoroll DUO Maximum grün 50x1,5m	Rolle à 75 qm
Braas Divoroll Dichtmasse für Nagelabdichtung unter Konterlatten	à 100 ml
Braas Divoroll Anschlußkleber 310ml/Kartusche	à 310 ml



Luftdichtungssysteme



Bezeichnung	VPE à
Pro Clima DASAPLANO 0,01 connect	50 x 1,50 m
Pro Clima DASATOP Dachsanierungsbahn feuchtevariabel sd 0,05 - 2m	50 x 1,50 m
Intello Plus Hochleistungs-Dampfbremse armiert	50 x 1,50 m
Pro Clima DA Connect Dampfbremse- & Luftdichtungsbahn	50 x 1,50 m
Pro Clima Solitex Fronta Quattro connect Wandschalungsbahn	50 x 1,50 m
Pro Clima Solitex Mento 3000 connect Unterdeck- und Unterspannbahn	50 x 1,50 m
Pro Clima Solitex Adhero 3000 Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn	30 x 1,50 m
Pro Clima Contega Soldio SL 150mm	30 lfm
Pro Clima Orcon F Randanschlusskleber	310 ml
Pro Clima Extoseal Encors Absperrklebeband 150mm	Rolle à 20 lfm
Pro Clima Extoseal Finoc Absperrklebeband 200 mm & 300 mm	Rolle à 20 lfm
Pro Clima Tescon Invis Allround Klebeband für innen & aussen 60mm	Rolle à 30 lfm
Pro Clima Tescon Vana Klebeband für innen & aussen 60 mm	Rolle à 30 lfm
Pro Clima Tescon Vana Klebeband für innen & aussen 75mm	Rolle à 30 lfm
Pro Clima Tescon Vana Klebeband für innen & aussen 100 mm	Rolle à 30 lfm
Pro Clima Tescon Vana Klebeband für innen & aussen 150 mm	Rolle à 30 lfm
Pro Clima Tescon Vana Klebeband für innen & aussen 200 mm	Rolle à 30 lfm
Pro Clima Tescon Sprimer sprühbare Grundierung	750 ml
Pro Clima AEROSANA Visconn Fibre	5 ltr
Pro Clima AEROSANA Visconn Fibre Schlauchbeutel	600 ml
Pro Clima AEROFIX Auftragswerkzeug für Arosana Schlauchbeutel	
Pro Clima Kaflex post	
Pro Clima Kaflex Duo	
Pro Clima Kaflex Mono	
Pro Clima Roflex 20	
Pro Clima Roflex 50	
Pro Clima Roflex 100	
Pro Clima Roflex 200	
Pro Clima Roflex Exto Dunstrohrmanschette	

Dachfenster

Lagersortiment



Kunststoff-Fenster – Scheibe „Thermo-Star“

Bezeichnung	Format
Klapp-Schwing-Funktion	
GPU CK04 0070	55 x 98 cm
GPU CK06 0070	55 x 118 cm
GPU FK06 0070	66 x 118 cm
GPU MK04 0070	78 x 98 cm
GPU MK06 0070	78 x 118 cm
GPU MK08 0070	78 x 140 cm
GPU PK06 0066	94 x 118 cm
GPU PK06 0070	94 x 118 cm
GPU PK08 0070	94 x 140 cm
GPU PK08 0066	94 x 140 cm
GPU SK06 0066	114 x 118 cm
GPU SK06 0070	114 x 118 cm
GPU SK08 0066	114 x 140 cm
GPU SK08 0070	114 x 140 cm
GPU SK10 0070	114 x 160 cm
Schwing-Funktion	
GGU CK02 0070	55 x 78 cm
GGU CK04 0070	55 x 98 cm
GGU CK06 0070	55 x 118 cm
GGU FK04 0070	66 x 98 cm
GGU MK04 0070	78 x 98 cm
GGU MK06 0070	78 x 118 cm
GGU PK06 0070	94 x 118 cm
GGU PK08 0070	94 x 140 cm
GGU SK06 0066	114 x 118 cm
GGU SK06 0070	114 x 118 cm
GGU SK08 0066	114 x 140 cm
GGU SK08 0070	114 x 140 cm

Rollläden – Aluminium Elektrobedienung

Bezeichnung	Format
SML PK06 0000	94 x 118 cm
SML PK08 0000	94 x 140 cm
SML SK06 0000	114 x 118 cm
SML SK08 0000	114 x 140 cm
SML MK06 0000	78 x 118 cm

Motor- u. Solarpanel-Ersatzteile für Solar-Rollläden SSL

Bezeichnung	Format
ZOZ 221 S21	
ZOZ 221 S22	
Steuereinheit	
KUX110	

Eindeckrahmen – Aluminium

Bezeichnung	Format
„Welle“	
EDW CK02 1000	55 x 78 cm
EDW CK04 1000	55 x 98 cm
EDW MK04 1000	78 x 98 cm
EDW MK06 1000	78 x 118 cm
EDW PK06 1000	94 x 118 cm
EDW PK08 1000	94 x 140 cm
EDW SK06 1000	114 x 118 cm
EDW SK08 1000	114 x 140 cm
„Welle“ – inkl. Dämm- und Anschluss-Set BDX	
EDW CK02 2000	55 x 78 cm
EDW CK04 2000	55 x 98 cm
EDW CK06 2000	55 x 118 cm
EDW FK04 2000	66 x 98 cm
EDW FK06 2000	66 x 118 cm
EDW MK04 2000	78 x 98 cm
EDW MK06 2000	78 x 118 cm
EDW MK08 2000	78 x 140 cm
EDW PK06 2000	94 x 118 cm
EDW PK08 2000	94 x 140 cm
EDW SK06 2000	114 x 118 cm
EDW SK08 2000	114 x 140 cm
EDW SK10 2000	114 x 160 cm

Rollläden – Aluminium Elektrobedienung mit Solar

Bezeichnung	Format
SSL FK06 0000	66 x 118 cm
SSL CK04 0000	55 x 98 cm
SSL CK06 0000	55 x 118 cm
SSL MK04 0000	55 x 98 cm
SSL MK06 0000	78 x 118 cm
SSL MK08 0000	78 x 140 cm
SSL PK06 0000	94 x 118 cm
SSL PK08 0000	94 x 140 cm
SSL SK06 0000	114 x 118 cm
SSL SK08 0000	114 x 140 cm
SSL SK10 0000	114 x 160 cm

Ausstiegswenster für Kalträume

Bezeichnung	Format
GVT 103 0059Z	54 x 83 cm
GVK 0000Z	46 x 61 cm





Dachfenster
Auf Bestellung kurzfristig lieferbar!



Das Dachfenster.

Roto Wohndachfenster
Gängige Größen und Typen kurzfristig lieferbar!

„german made“ Premiumqualität auf Lager. Besser Roto.

Weitere
Größen auf
Bestellung!

Roto Designo Dachfenster-Größe			5/7	5/8	5/9	5/11	6/8	6/9	6/11	6/11	7/9	7/11
			054/078	054/085	054/098	054/118	065/085	065/098	065/112	065/118	074/098	074/118
Produktname	Bestellcode	Produktdetails										
Designo R8 Klapp-Schwingfenster	R89G xxx/xxx K200	3fach Comfort Verglasung 9G	2192487		2192488	2192489				2192491		2192494
Designo R8 Klapp-Schwingfenster	R88C xxx/xxx K200	2fach Comfort Verglasung 8C	3720822		3720821	3720820		3720819		3720818	3720815	3720814
Designo R8 Klapp-Schwingfenster	R88_ xxx/xxx K200AR1	2fach Comfort Verglasung 8C		4252387			4252390		4252392			
Designo R8 Klapp-Schwingfenster	R88P xxx/xxx K200AR	3fach Premium Verglasung 9P		4252403								
Designo Außenrollladen Solar	ZRO S xxx/xxx R6R8	Mit Elektroantrieb 12 V, Akku, Solarmodul und eingelerntem 1-Kanal-Funk-Wandsender	1485649		1485658	1485667		1485676		1485685	1485712	1485721
Designo Außenrollladen Solar	ZRO S xxx/xxx R8AR1	Mit Elektroantrieb 12 V, Akku, Solarmodul und eingelerntem 1-Kanal-Funk-Wandsender		4473908								
Designo Einzeleindeckrahmen	EDZ xxx/xxx Rx200	Ziegel	1479196		1479197	1479198		1479199		1479200	1479203	1479204
Designo Einzeleindeckrahmen	EDZ xxx/xxx Rx200AR1	Ziegel		4252422			4252425		4252427			
Montage,- Dämm- und Anschlussrahmen	MDA xxx/xxx Rx67	Druckfestes, formstabiles EPS			1851909			1851911		1851912	1851916	1851917

Roto Designo Dachfenster-Größe			7/14	8/11	9/11	9/14	10/11	10/14	11/11	11/14	11/16	13/14
			074/140	085/112	094/118	094/140	105/112	105/145	114/118	114/140	114/160	134/140
Produktname	Bestellcode	Produktdetails										
Designo R8 Klapp-Schwingfenster	R89G xxx/xxx K200	3fach Comfort Verglasung 9G			2192497	2192498			2192500	2192501	2192502	2192503
Designo R8 Klapp-Schwingfenster	R88C xxx/xxx K200	2fach Comfort Verglasung 8C	3720813		3720810	3720809			3720806	3720805	3720804	3720802
Designo R8 Klapp-Schwingfenster	R88_ xxx/xxx K200AR1	2fach Comfort Verglasung 8C		4234217			4147697	4147698				
Designo R8 Klapp-Schwingfenster	R88P xxx/xxx K200AR	3fach Premium Verglasung 9P		4252413			4252416	4252418				
Designo Außenrollladen Solar	ZRO S xxx/xxx R6R8	Mit Elektroantrieb 12 V, Akku, Solarmodul und eingelerntem 1-Kanal-Funk-Wandsender	1485730			1485775			1485811	1485820	1485829	1485856
Designo Außenrollladen Solar	ZRO S xxx/xxx R8AR1	Mit Elektroantrieb 12 V, Akku, Solarmodul und eingelerntem 1-Kanal-Funk-Wandsender		1851884				1851900				
Designo Einzeleindeckrahmen	EDZ xxx/xxx Rx200	Ziegel	1479205		1479209	1479210			1479214	1479215	1479216	1479219
Designo Einzeleindeckrahmen	EDZ xxx/xxx Rx200AR1	Ziegel		1850705			1850706	1850707				
Montage,- Dämm- und Anschlussrahmen	MDA xxx/xxx Rx67	Druckfestes, formstabiles EPS	1851918		1851923	1851924			1851929	1851930	1851931	1851931

Roto Designo Dachfenster-Breite/Dachfenster-Länge			5/...	6/...	7/...	9/...	11/...	13/...	.../7	.../9	.../11	.../14	.../16
			054/xxx	065/xxx	074/xxx	094/xxx	114/xxx	134/xxx	xxx/078	xxx/098	xxx/118	xxx/140	xxx/160
Produktname	Bestellcode	Produktdetails											
Innenfutter Breitenteile	ZIN xxx/xxx Rx 40K	Kunststoff Weiß	1078645	1078646	1078647	1078648	1078648	1078650					
Innenfutter Längenteile	ZIN xxx/xxx Rx 40K	Kunststoff Weiß							1078651	1078652	1078653	1078654	1078655

Produktname	Bestellcode	Produktdetails	
Handsender 1-Kanal	ZEL STG HS1W G2	Weiß/Schwarz, zur Ansteuerung von 1 Gruppe	1688107

Lagerführende Produkte sind durch ein rotes X gekennzeichnet. Alle anderen Produkte können bestellt werden und sind in wenigen Arbeitstagen verfügbar.

Dachfenster / Zubehör

Auf Bestellung kurzfristig lieferbar!



Designo R8 Klapp-Schwingfenster
Meisterstück in Kunststoff
mit bester Effizienz



Designo R6 Schwingfenster
Handwerk in Kunststoff - einzigartige
Öffnung für individuelle Lösungen




RotoQ Schwingfenster Q-4 Plus
Handwerk in Kunststoff
mit einfachster Montagetechnik





Photovoltaik

NEU IM SORTIMENT PHOTOVOLTAIKMODULE & ZUBEHÖR

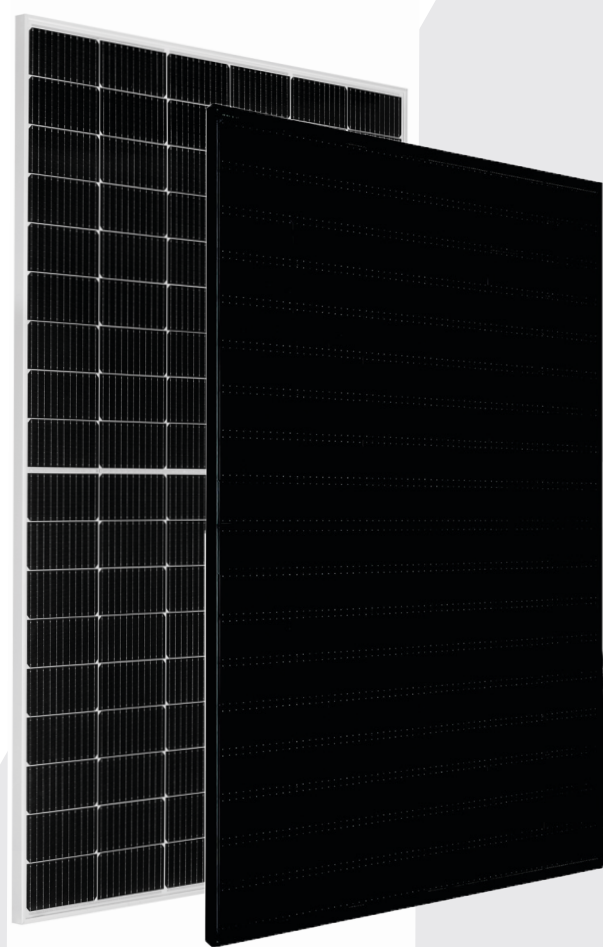


Photovoltaik



JA SOLAR

S:FLEX
ENERGY

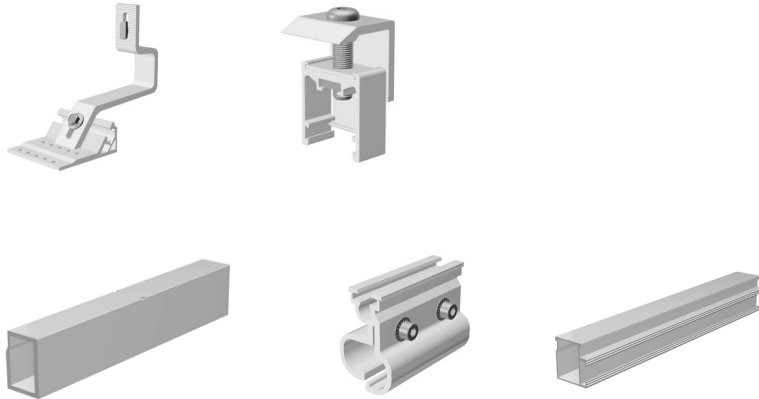HUAWEI


Bezeichnung	VPE
Dachhaken Alu 93-7-45	20 St.
Dachhaken Alu 93-7-40  ca. 2-4 Wochen	20 St.
Dachhaken Hybrid 112-7-46 8 mm II  ca. 2-4 Wochen	10 St.
Schiene ST-AK 5/40 l=3300 mm	1 St.
Abdeckkappe 5	20 St.
Verbinder 5	10 St.
Kreuzschienenverbinder AK II A	20 St.
Endhalter AK II Klick 30-50 A	10 St.
Modulhalter AK II Klick 30-50 schwarz	40 St.
Potenzialausgleichsklemme M8x25	100 St.
Kabelbinder Clip 0,7-3,0 mm KC 15	100 St.
Holzschraube 6x80 A2 TX30	100 St.
Holzschraube 6x120 A2 TX 30	100 St.
Abrutschsicherungsset	25 St.
Stehfalzklemme 2.1	27 St.
Winkel 60mm, M12	20 St.
Sperrzahnmutter M8 A2	100 St.
Sperrzahnmutter M10 A2  ca. 2-4 Wochen	100 St.
Sperrzahnmutter M12 A2  ca. 2-4 Wochen	100 St.
Hammerkopfschraube M8x25 A2	100 St.
Hammerkopfschraube M8x45 A2  ca. 2-4 Wochen	100 St.
Solarkabel 6mm ²	Rolle á 500 m
MC4 EVO 2 Steckerpaar	1 St.

Photovoltaik Aufnahmeformular

Projektdaten		Lieferadresse	
Kdn.Nr.		Firma/ Name	
Firma/ Name		Adresse	
Straße, Nr.			
PLZ, Ort			
Ansprechpartner/in		Telefon vor Ort	
Telefon / Mobil			
E-Mail:			

Informationen			
Eigennutzung		Ja / geplant	
E-Auto		Ja / geplant	Bedarf ca. kW/h
Wärmepumpe		Ja / geplant	Bedarf ca. kW/h
Notstrom erwünscht		Ja / geplant	
Speicher		Ja / geplant	Bedarf ca. kW/h

Stromverbrauch (jährlich)	
Angestrebte Anlagengröße (Dachfläche/ Finanzierungsvolumen)	m²/ kWp /€ (max. 30kWp)
Besondere Verbraucher (z.B. Whirlpool/Pool/Saune/etc.)	

Dachform		
	Sattel	
	Walm	
	Krüppelwalm	
	Zelt	
	Pult	
	Flach (Aufst.)	


Dacheindeckung	
	Ziegel
	Schiefer
	Flachdach
	Trapezblech
	Wellblech

Montageart	
	Aufdach-System
	Indach-System
	Flachdach

Ziegel	
Modell	

Sonstiges


Photovoltaik Aufnahmeformular

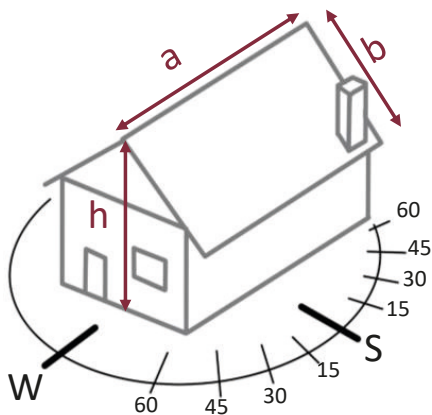

Dachmaße	
Länge a (mm)	
Breite b (mm)	
Gebäudehöhe h (mm)	
Dachneigung (°)	
Dachausrichtung(°)	

Unterkonstruktion	
Abstand (mm)	
Sparrenhöhe (mm)	
Erste Dachlatte nach (mm)	
Erster Sparren von Ortgang links nach (mm)	
Sparrenbreite	
Lattungsabstand (mm)	

Dachaufbau	
Lattung (mm)	
Konterlattung (mm)	
Schalung (mm)	
Dicke der Aufsparren-dämmung (mm)	

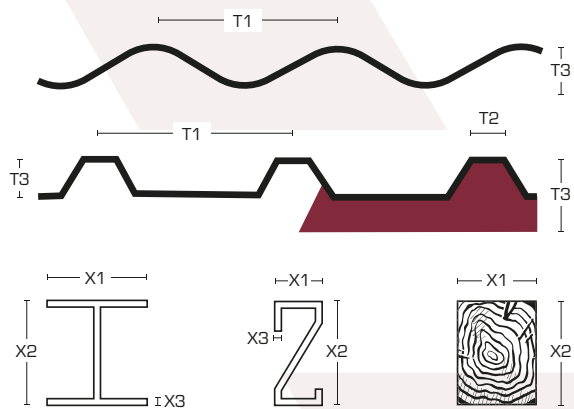

Fix E Eternit
Fix T Trapez

T1 (Raster)	
T2 (Raster)	
T3 (Raster)	
X1 (Raster)	
X2 (Raster)	
X3 (Raster)	


Dachfenster	
Anzahl	
Maße	
Position	

Sonstige Verschattung (z.B. Bäume, Gebäude)	
Standort	
Abstand zum Gebäude	
Höhe	

Dachaufbauten (Gaube, Kamin etc)	
Maße	
Position	



EPS Flachdachdämmplatten

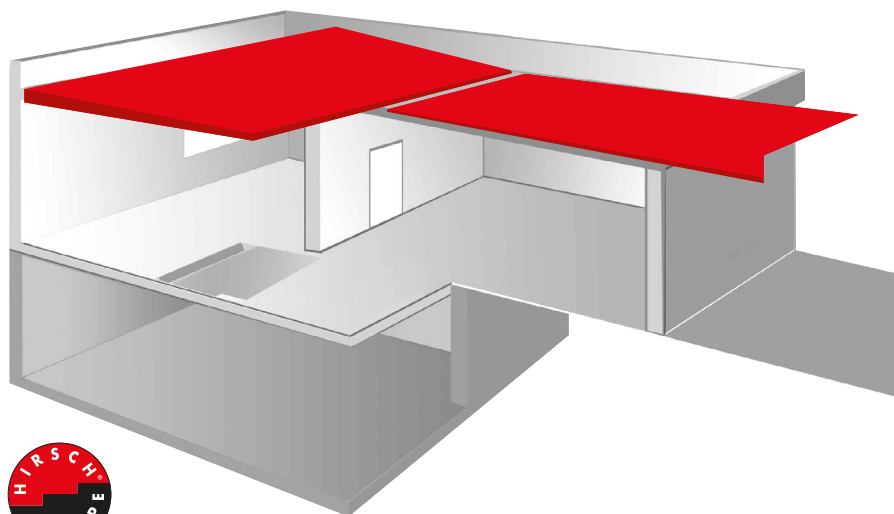

BAUDER
HIRSCH Porozell



EPS-Gefälledachdämmplatten



Querschnitt

Bezeichnung	Format	Stärke
EPS 035 dh 150 KPa	1000 x 1000 mm	20-40 mm, Mittel 30 mm
EPS 035 dh 150 KPa	1000 x 1000 mm	40-60 mm, Mittel 50 mm
EPS 035 dh 150 KPa	1000 x 1000 mm	60-80 mm, Mittel 70 mm
EPS 035 dh 150 KPa	1000 x 1000 mm	80-100 mm, Mittel 90 mm

PIR-Gefälledachdämmplatten

Bezeichnung	Format	Stärke
PIR KFS Kehlplatte	1200 x 1200 mm	5-23 mm
PIR GFS Gratplatte	1200 x 1200 mm	5-25 mm
PIR Gefälledämmplatten	1200 x 1200 mm	5-30 mm
PIR Gefälledämmplatten	1200 x 1200 mm	30-55 mm
PIR Gefälledämmplatten	1200 x 1200 mm	55-80 mm
PIR Gefälledämmplatten	1200 x 1200 mm	80-105 mm
PIR Gefälledämmplatten	1200 x 1200 mm	105-130 mm

EPS-Flachdachdämmplatten



Querschnitt

Bezeichnung	Format	Stärke
EPS 035 DAA dh 150 KPa	1000 x 1000 mm	60 mm mit Stufenfalz
EPS 035 DAA dh 150 KPa	1000 x 1000 mm	80 mm mit Stufenfalz
EPS 035 DAA dh 150 KPa	1000 x 1000 mm	100 mm mit Stufenfalz

Wärmedämmung & Abdichtung



BAUDER


Bauder FD Dämmplatten PIR FA-TE

Bezeichnung	Format
FD-Dämmplatten PIR FA-TE o.F. 30 mm WLS 024	1200x600x30 mm
FD-Dämmplatten PIR FA-TE o.F. 40 mm WLS 024	1200x600x40 mm
FD-Dämmplatten PIR FA-TE o.F. 50 mm WLS 024	1200x600x50 mm
FD-Dämmplatten PIR FA-TE m.F. 60 mm WLS 024	1200x600x60 mm
FD-Dämmplatten PIR FA-TE m.F. 80 mm WLS 023	1200x600x80 mm
FD-Dämmplatten PIR FA-TE m.F. 100 mm WLS 023	1200x600x100 mm
FD-Dämmplatten PIR FA-TE m.F. 120 mm WLS 023	1200x600x120 mm
PIR-Trapezkeil mineralvlieskaschiert	60x60 mm
PIR-Trapezkeil mineralvlieskaschiert	100x100 mm




Bauder Bitumen-Dachbahnen

Bezeichnung
Bitumen-Schweißbahn V60-S4 feinbestreut
Bitumen-Schweißbahn V60-S4 AL 01
Bauder Super AL-E talkumiert D= 3,5mm
Bitumen-Schweißbahn G 200-S4 feinbestreut
Bitumen-Schweißbahn PYE PV 200 S 5 feinbestreut
Bitumen-Schweißbahn PYE PV200-S5 naturschiefer
Bauder KARAT 1x5m
Bitumen-Schweißbahn Plant E Wurzelschutz
Bauder TEC KSD Duo Kaltselbstklebe-System
Bauder TEC KSA Kaltselbstklebe-System
Bauder TEC KSA DUO 35 nahtselbstklebend
Bauder TEC ELWS DUO 7,5 qm/Rolle
Bauder TEC KSD SN naturschiefer
Bauder Therm DS 2 Dampfsperrbahn 1,08m
Bestreuung für Bitumen-Schweißbahn
Bauder TOP VENT NSK 1,25x20m 25,0 qm/Rolle
Bauder TOP TS 40 NSK 1,00 x 40m 40 qm/Rolle
Bauder BIT V13 besandet





Vedag Abdichtungen

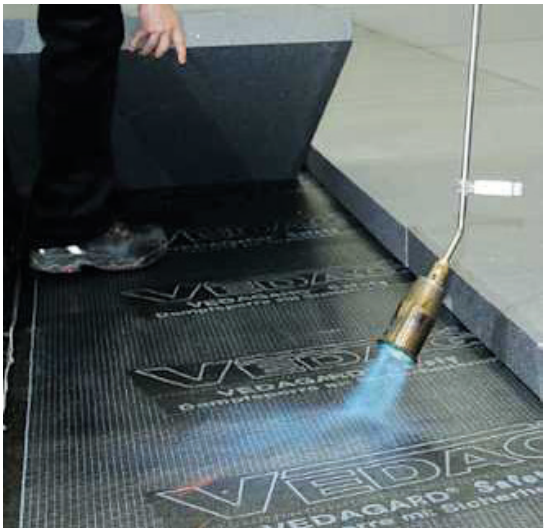

Abdichtungssysteme

Produkte für Bauwerksabdichtungen und Wärmedämmung

Bezeichnung
Vedatect AL + V60 S4
Vedagard AL-E
Vedagard Safety blank
Vedatect G200 S4 blank
Vedastar SU Safety 3,5mm
Vedatect PYE PV 200 S5 blaugrün
Vedaflor WS-X FLL Wurzelschutz
Vedastar DUO dolomitgrau
Bestreuung blaugrün 3kg/Eimer
Bestreuung dolomitgrau 3kg/Eimer




Kunststoff Abdichtungen



RESITRIX® SK W & SK P EPDM-Abdichtungsbahn

Vollflächig selbstklebende (wurzelfest) & partiell selbstklebende EPDM-Bahn

Bezeichnung	VE
Dachdichtungsbahn SK W Full Bond	1x10 m
Dachdichtungsbahn SK Partial Bond	1x10 m
Alutrix 600 Dampfsperrbahn selbstklebend	1x40 m
Formteil Kreis für Innen- & Außenecken	Ø: 19 cm
Formteil Kreis mit Einkerbung für Außenecken	Ø: 19 cm
Formteil Zunge Ergänzung für Innenecken	Breite: 19 cm
Stülpmanschette	35-100 mm
Pistole mit Lanze für Druckbehälter	Länge: 0,81m
Druckschlauch für Druckbehälter	Länge: 5,49 m
Flächengrundierung FG 40 Sprühdose	750 ml
Flächengrundierung FG 40 Druckbehälter	14,4 kg
Flächengrundierung FG 35 Sprühdose	750 ml
Flächengrundierung FG 35 Eimer	4,5 kg
Flächengrundierung FG 35 Druckbehälter	14,4 kg
Reiniger G500	0,8 kg

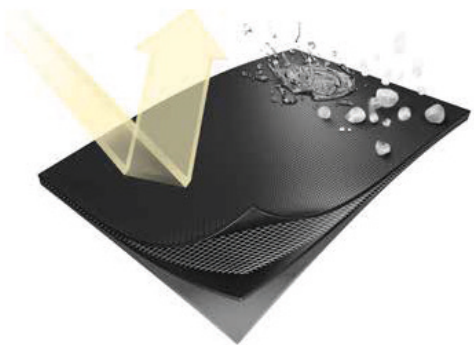

LIQUISEAL

LIQUISEAL Flüssigkunststoff & Zubehör

Bezeichnung	VPE á
LIQUISEAL 1C-SF Flüssigkunststoff	6,5 kg
LIQUISEAL EPDM Primer	0,75 kg
LIQUISEAL Cleaner	2,7 l
LIQUISEAL Fleece 165g/m²	0,26 x 50 m
LIQUISEAL Fleece 165g/m²	0,35 x 50 m
LIQUISEAL Fleece IC Innenecke	
LIQUISEAL Fleece OC Außenecke	
LIQUISEAL Fleece Circle	

RESITRIX® SK Partial Bond
Die Unterseite ist mit einer partiell selbstklebenden, polymermodifizierten Bitumenschicht versehen, die durch eine abziehbare Trennfolie geschützt ist.






Bautenschutz

HERTALAN®



Wir machen Ihre Werte wasserdicht

DAS EPDM-ABDICHTUNGSSYSTEM – HÄLT SCHNELL, HÄLT EINFACH, HÄLT DICHT

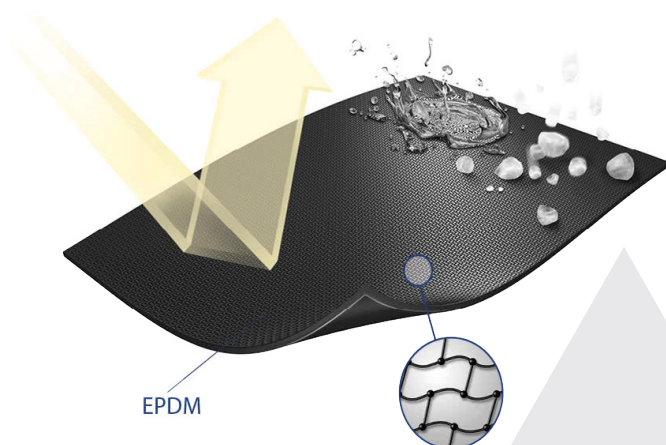

HERTALAN® – EPDM-Abdichtung als Plane, Bahn oder Streifenware

Die EPDM-Systeme von HERTALAN® machen die dauerhafte Flachdach-, Fassaden- und Bauwerksabdichtung mit EPDM so einfach wie nie. Ob als EPDM-Planen, -Bahnen oder -Streifenware – mit HERTALAN® bieten wir für jeden Anwendungsfall das richtige Produkt.

Aufgrund der herausragenden Materialeigenschaften des EPDM ist unser durchdachtes System im Hinblick auf Flexibilität und Haltbarkeit unschlagbar.

Bezeichnung	VPE
HERTALAN EASY COVER 1,50 mm	4,20 m x 30 m*
HERTALAN EASY COVER 1,50 mm	5,60 m x 30 m*
HERTALAN EASY COVER 1,50 mm	7,00 m x 30 m*
KS217 wasserbasierter Flächenkleber	5 L
KS205 Kontaktkleber	750 ml
KS137 Kontaktkleber	5,3 kg
KS96 Flächen-/Naht-Kleber	290 ml
EASY WELD Außenecke	Stück
EASY WELD Nahtband	120 mm x 20 m
EASY WELD Schweißschnur	3 mm x 10 m
EASY WELD Rohrmanschette DN20-75	300 x 300 x 300 mm
EASY WELD Rohrmanschette DN70-125	350 x 350 x 300 mm
EASY WELD Rohrmanschette DN120-180	400 x 400 x 300 mm
Blitzschutzmanschette Ø-50 mm	300 x 300 x 300 mm




Sie können die Plane für Ihr Dach in der Länge variabel bestellen und wir schneiden diese bei uns am Lager zu! Das benötigte Zubehör wie Kleber, Ecken usw. haben wir ebenfalls für Sie eingelagert.

Bautenschutz



Kraiburg Bautenschutzplatten

Bautenschutz flexibel und sicher

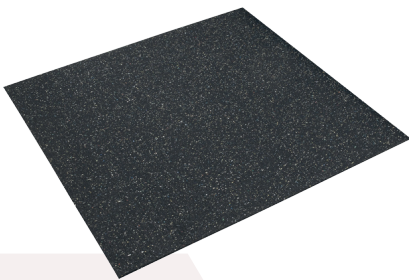

Bezeichnung	Format	Stärke
KRAITEC® top Bautenschutzplatten	1000 x 2000 mm	6 mm
KRAITEC® top Bautenschutzplatten	1000 x 2000 mm	8 mm

Kettinger Vlies

Rohglasvlies und Kunstfaservlies als Trenn- und Schutzlage



Bezeichnung	Format	Stärke
Schutzvlies KV300TF - verrottungsfest	2,30 x 50 m	300 g/m ²
Glasvlies GV 120 A2	1,00 x 2,00 m	120 g/m ²



Voranstriche

Prima®

Voranstriche & Zubehör



Bezeichnung	VPE
Bitumen-Voranstrich	10 l
Bitumen-Voranstrich	25 l
Bitumen-Voranstrich Q+ 4Minuten, schnell trocknend	20 l
Bornit Blechkleber	5 kg
Bitumen-Kaltspachtel	5 kg
Bitumen-Dachelastik	12 l
Bitumen-Haftgrund, lösemittelfrei	10 l
SuperClean Spraydose	600 ml
Dach-Dicht schwarz	310 ml

Flüssigkunststoff



Innovative Abdichtungslösungen mit Flüssigkunststoff



Bezeichnung	VPE á
Dicht SYSTEM Powerflex grau	7,50 kg
Dicht SYSTEM Powerflex grau	15,00 kg
Dicht SYSTEM Polystervlies 110g/qm	0,30 x 50m
Dicht SYSTEM EP1 Primer Spezialgrundierung	1,00 kg
1-K-Dichtset Basic Reparaturset	0,5 kg
1-K-Dichtset Basic Reparaturset	1,5 kg



Bezeichnung	VPE á
Bauder LIQUITEC PU Detail	6,00 kg
Bauder LIQUITEC Reiniger	1l
Bauder LIQUITEC Primer Kunststoff	0,40 kg
Bauder LIQUITEC Primer Metall	0,80 kg
Bauder LIQUITEC Vlies 165g/m²	0,26 x 50 m
Bauder LIQUITEC Vlies 165g/m²	1,05 x 50 m





Dämmstoffschüttung



KNAUF PERLITE

Knauf Perlite Thermoperl®

Thermoperl® basiert auf einer veredelten, mit Spezialbitumen ummantelten Form von Perlite – einem vielseitig nutzbaren, umweltfreundlichen und leichten Granulat, das über hervorragende Dämmeigenschaften verfügt.

Dämmstoffschüttung zur fugenlosen Dämmung von Flachdächern mit Gefälle

Thermoperl® ist ideal geeignet für die Dämmung jeden Flachdachs mit Gefälle und entsprechend vielseitig anwendbar. Seine Formgebung ist variabel und eine Dämmung in Anpassung an die baulichen Gegebenheiten ohne Wärmebrücken möglich. Thermoperl® zeichnet sich durch eine außerordentliche Tragfähigkeit nach dem Verdichten aus, sodass sich diese Dämmstoffschüttung in Verbindung mit einer lastverteilenden Druckschicht auch für die Dämmung unter Parkdecks, Dachterrassen und Balkonen empfiehlt.



Eigenschaften

- Ideal geeignet für jedes Gefälle
- Vielseitige Anwendbarkeit
- Variable Formgebung
- Dämmung ohne Wärmebrücken möglich
- Hochtragfähig

PRIMA Dämmschüttung

Die hoch belastbare Ausgleichsschüttung unter Nass-/Asphaltestriche, auch als Wärmedämmung für nichttragende Dämmschichten wie Dachböden, Dachschrägen und Hohlräume.

Anwendung

- Höhenausgleich
- Brandschutz
- Schalldämmung
- Wärmedämmung
- Unter Zement- und Asphaltestrich
- Unter Fußbodenheizungen
- Hohlraumfreie Verfüllung zwischen Balken und Lagerhölzern
- Für alle unbelasteten Dämmschichten



Flachdachentwässerung




Bezeichnung	Zusatztexte	LAN
Kompakt-Kragen-Gully senkr. DN 70	mit Bitumen-Manschette	3102.BIT
Kompakt-Kragen-Gully waag. DN 70	mit Bitumen-Manschette	3112.BIT
Kompakt-Kragen-Gully senkr. DN 100	mit Bitumen-Manschette	3104.BIT
Kompakt-Kragen-Gully waag. DN 100	mit Bitumen-Manschette	3114.BIT
Attika-Balkonablauf DN 70 aus PUR	mit angegossener Bitumen-Bahn	3411.BIT
Attika-Balkonablauf DN 100 aus PUR	mit angegossener Bitumen-Bahn	3412.BIT
Attika-Notüberlauf DN 50	mit angegossener Bitumen-Bahn	3400.BIT
Attika-Notüberlauf DN 70	mit angegossener Bitumen-Bahn	3401.BIT
Attika-Notüberlauf DN 100	mit angegossener Bitumen-Bahn	3402.BIT
Attika-Balkonablauf aus PUR als Notüberlauf	DN 70 mit angegossener Bitumen-Bahn	3404.BIT
Balkon-Gully senkr. DN 50	mit Klemmflansch und Kombi-Dichtung	2500
Balkon-Gully waag. DN 50	mit Klemmflansch und Kombi-Dichtung	2511
Garagen/Balkon-Gully senkr. DN 70	mit Bitumenkragen, mit Kiesfangkorb	3702.BIT
Garagen/Balkon-Gully waag. DN 70	mit Bitumenkragen, mit Kiesfangkorb	3712.BIT
Sanierungs-Gully d = 56	mit Kiesfang u. Dichtung, Bitumenkragen	3313.BIT
Sanierungs-Gully d = 88	mit Kiesfang u. Dichtung, Bitumenkragen	3315.BIT
Sanierungs-Gully DN 125	mit Kiesfang u. Dichtung, Bitumenkragen	3306.BIT
Sanierungslüfter d = 56 mm	mit Bitumenkragen	5161.BIT
Aufstockelement - 23 cm	mit Bitumenkragen	3183.BIT
Lüftungsrohr aus PVC DN 100	mit Wasserabweiser	5124
Klebekragen DN 100	für Lüftungsrohr, mit Bitumen	5104.BIT
Aufsatz f.eine Energiedurchführung DN100	passend zu Lüftungsrohre aus PVC	5144
Regenhut aus PE	DN 100	5133
Übergangstück DN 100 aus Titanzink	für Verbindung Gully mit Zinkrohr	2633
Schutzkappe aus EPDM, DN 100	zur dichten Kabeldurchführung	5344
Abzugssicherung aus EPDM	DN 70	5341
Abzugssicherung aus EPDM	DN 100	5343



b/s/t & Altvater

b's/t


Bezeichnung	Außenrohr	Länge
Universal Kiesfangkorb	DN = 70-200	
Universal ATTIKA-Kiesfangkorb	DN = 70-200	
ALIT-Notüberlauf mit Manschette für Resitrix SK-W schwarz	DN = 70 mm	450 mm
ALIT-Notüberlauf mit Manschette für Resitrix SK-W schwarz	DN = 100 mm	450 mm
ALIT-Notüberlauf mit Manschette für Hertalan	DN = 70 mm	450 mm
ALIT-Notüberlauf mit Manschette für Hertalan	DN = 100 mm	450 mm



Kiesfangleisten

Material: Aluminium Almg 3



- mit angeformter Stoßverbindung
- Langloch zum Durchschlaufen von Befestigungslaschen
- beide Schenkel als Blendenhöhe verwendbar
- Fertigungslänge 2.500 mm

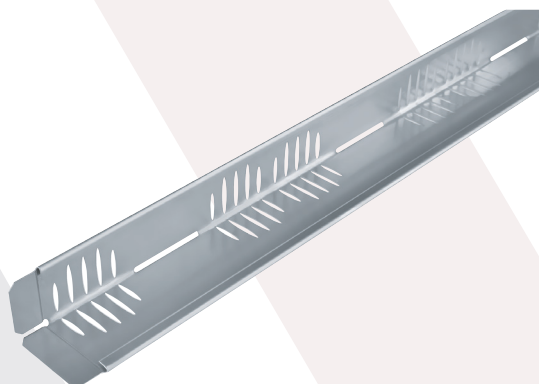

LAN	Material	Länge	Höhe	Stärke
KLAF 80/100/1,5	Aluminium	2500 mm	80 - 100 mm	1,5 mm

Fassadenrinnen

Umfangreiches Sortiment kurzfristig lieferbar!

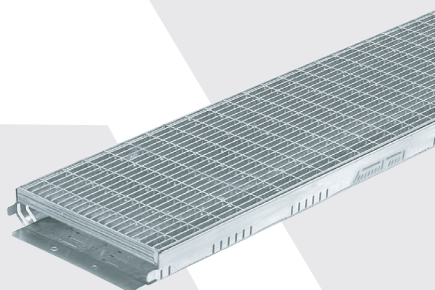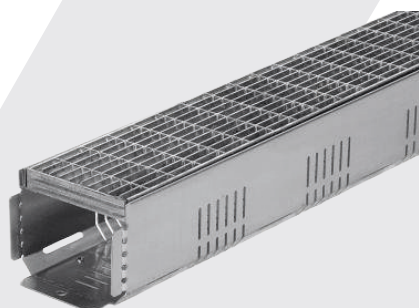

BUG




Flachdachabschluss-Systeme

Flachdachabschluss-System OV 21

Das einteilige Profilsystem für die Abdeckung der Dichtungsbahn am Dachrand.


- zweiseitig verwendbar durch Drehen um 180°
- einfache Montage
- Blendenhöhe 100 mm

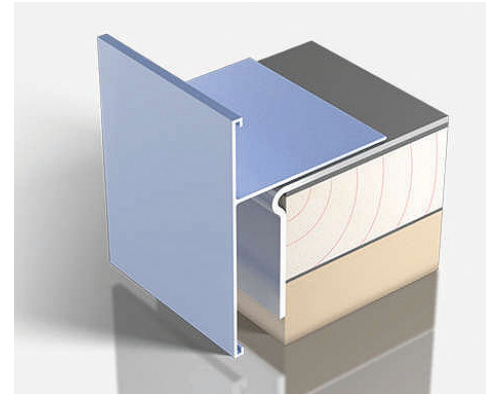

Flachdachabschluss-System OV 85

Das zweiteilige Profilsystem mit aufsteckbaren Klemmleisten und elastischem Anschlussprofil eignet sich für alle gängigen Dachabdichtungen bis 5 mm Dicke.

- sichere Abdichtung durch Herausführen des Randstreifens aus der Abdichtungsebene
- zweiteiliger Flachdachabschluss für eine schnelle Montage
- unsichtbare Befestigung des Randstreifens
- kein Zerquetschen des Anschlussmaterials durch Klemmprofil mit Dichtungsprofil
- optisch ansprechendes, stabiles Profil
- Demontage des Randstreifens ist jederzeit möglich
- Blendenhöhe 125 mm

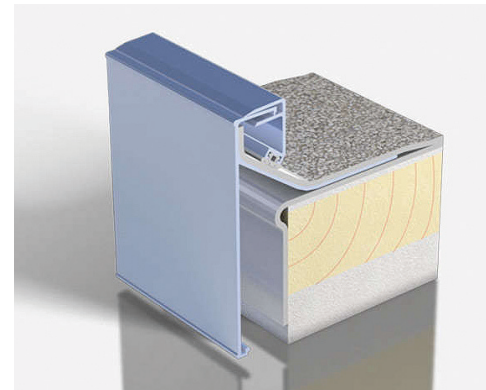

Zubehör

Außen- & Innenecke, Halte-/Gleitprofil, Stoßverbinder, Halter K-HW150 Klemmprofil

Dachrandprofil Serie SK


Bei der Aluminium Profilsérie SK handelt es sich um ein stabiles strangepresstes Dachrandblendprofil aus dem Werkstoff AlMg Si 0,5. Die Profilsérie besteht aus einem Grundprofil in einer Standardlänge von 5000 mm, 3 Aluminium Universal-Klemmstücke je Meter (Ecken 2 Universal-Klemmstücke), und anteilige Spezial-Stoßverbinder. Das Grundprofil dient der Aufnahme von Bitumen-Schweißbahnen bis 5mm und Kunststoff-Folien ab 1,5 mm die, mittels 3 Universalklemmstücke (200 mm) je Meter fixiert werden.

Blendhöhe 130mm



Zubehör

Außen- & Innenecke, Stoßverbinder, Klemmstücke

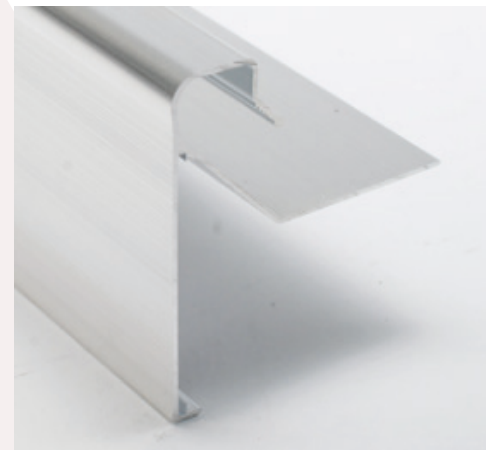



ca. 1 Tag

Gründach-Komplettpaket

für 10 qm

Gründach-Komplettpaket für Garagen, Carports & Kleinflächen

Einfach und schnell gemacht.

- **Paketinhalt** für jeweils **10 m²** auf einer Europalette
- Drainagematte **DRM-2-20 T** mit hoher Druck- beständigkeit, hoher Abflussleistung und beidseitiger Vlieskaschierung
- Substrat **E0800** nach FLL-Richtlinie wahlweise in Säcken (27 St. à 30 Liter)
- **Pflanzengutschein** für Sedumsprossen oder alternativ Flachballenstauden und Sprossen (Versand erfolgt frisch bei Gutscheineinlösung)
- **Optionales Zubehör** wie Kontrollschacht, Kieseiste, Rollkies oder Wurzelschutzbahn bei uns erhältlich



Systemaufbau

- 1 Sedum und Flachballenstauden
- 2 Substrat E0800 nach FLL-Richtlinien
- 3 Drainagematte DRM-2-20 T
- 4 Wurzelfeste Dachabdichtung*

* nicht im Lieferumfang enthalten



Kettinger
Vliesvertrieb GmbH

Gründach-Komplettpaket



Vorteile auf einen Blick

Kühlt Räume im Sommer Gründächer wirken als zusätzliche Wärmedämmung, wodurch im Sommer eine Raumkühlung von bis zu 8° möglich ist. Das hält frisch!	Spart Heizkosten im Winter Umgekehrt wirken Gründächer im Winter isolierend, was Ihnen mit bis zu 13° Temperaturunterschied zusätzlich Heizkosten einspart.
Reduziert Abwassergebühren Je nach Wohnsitz kann für Sie die Regenabwassergebühr ganz oder teilweise entfallen, sofern Ihr Gründach zur Flächenentsiegelung beiträgt. Fragen Sie Ihre Gemeinde!	Verlängert die Lebensdauer der Dachabdichtung Durch den Schutz vor Hitze und Kälte, UV-Strahlung und mechanischer Beschädigung wird die Haltbarkeit Ihrer Dachabdichtung verlängert.
Schützt vor Schall Mit einer Dachbegrünung können Sie Ihre Räumlichkeiten zusätzlich vor Schall schützen – sowohl nach innen wie nach außen.	Zählt als Ausgleichsfläche Dicht bebaute Orte fordern oftmals eine Ausgleichsfläche. Gründächer zählen als solche – nur eben viel günstiger und pflegeleichter.
Verbessert das Mikroklima Besonders in Ballungsgebieten mit stark versiegelten Flächen und hoher Luftbelastung helfen Gründächer bei der Verbesserung des Mikroklimas.	Schafft neue Lebensräume Im Zuge der zunehmenden Verdrängung natürlicher Flächen schaffen Gründächer wichtige neue Lebensräume für Tier und Insekt.

Mit unserem Gründach-Komplettpaket für jeweils 10 m² liefern wir Ihnen eine einfache wie schnell zu verarbeitende Systemlösung zur extensiven Dachbegrünung. Ob Garage, Carport oder Kleinfläche: Bei uns ist alles drin – einschließlich Begeisterung!



Bezeichnung	Artikel-Nr.
Gründachpaket für 10 qm mit Drainmatte 2-20 mm mit Substrat und Pflanzengutschein	4203301
Kontrollschacht KS 10 340x340x100 mm	4532498
Kontrollschachtaufsatz KSA 12.5 340x340x125 mm	4532499


Technische Details

Paketinhalt für je 10m² Fläche
Aufbauhöhe ca. 10 cmw
Gewicht, wassergesättigt ca. 120 kg/m²
Dachneigung 0-5°



Fassadenverkleidung

Auf Bestellung kurzfristig lieferbar!

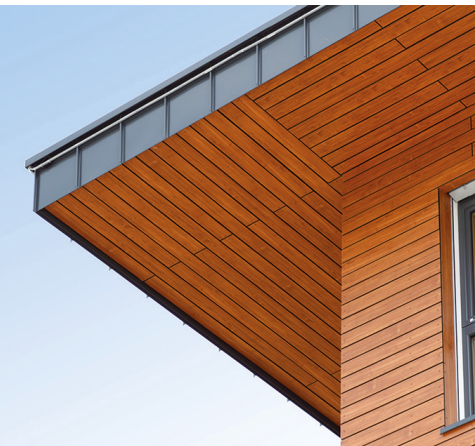

Wir liefern Ihnen Verkleidungen aus Holz, Faserzement, HPL, Aluminium und Schiefer in kürzester Zeit.

Unsere Partner:



häussermann®



TRESPA®

EQUITONE
Fibre cement facade materials



FUNDERMAX®

RESOPAL®

Rathscheck
SCHIEFER

Trespa® Meteon®



Harz-/Holz-Kompositplatten TRESPA®

Farben und Dekore

Uni Colors

White A 03.0.0	Pastel Grey A 03.1.0	Silver Grey A 03.4.0	Cream White A 04.0.0	Pale Yellow A 04.0.2	Gold Yellow A 04.1.7
Pure White A 05.0.0	Stone Beige A 05.1.1	Champagne A 05.1.2	Sun Yellow A 05.1.4	Quartz Grey A 05.5.0	Sand A 07.1.1
Mid Beige A 08.2.1	Stone Grey A 08.3.1	Dark Brown A 08.8.1	Red Orange A 10.1.8	Sienna Brown A 10.4.5	English Red A 11.4.4
Carmine Red A 12.3.7	Wine Red A 12.6.3	Charcoal Grey A 19.7.1	Winter Grey A 21.1.0	Mid Grey A 21.5.1	Cobalt Blue A 21.5.4
Steel Grey A 21.7.0	Bluish Grey A 22.2.1	Ocean Grey A 22.3.1	Brilliant Blue A 22.4.4	Steel Blue A 24.4.1	Anthracite Grey A 25.8.1
Lime Green A 37.0.8	Spring Green A 37.2.3	Slate Grey A 70.0.0	Black A 90.0.0		

Wood Decors

Elegant Oak NW02	Italian Walnut NW08	Greyed Cedar NW24	Halmstad NW28

Naturals

Weathered Basalt NA14	Natural Slate NA18	Rusted Brown NM01

Lumen

Athens White L0500	London Grey L2151	New York Grey L2581	Metropolis Black L9000



Vorteile von Trespa® Meteon®

- ↻ hoch witterungsbeständig
- ↻ hohe Zug- und Biege-
steifigkeit
- ↻ leicht zu reinigen
- ↻ chemikalienbeständig
- ↻ lange Lebensdauer
- ↻ verschiedene Brandklassen nach EN 13501-1:
B-s1, d0 (schwer entflammbar, B1) bei Materialstärke
≥ 8 mm und in Verbindung mit einer Metallunterkon-
struktion
B-s2, d0 (schwer entflammbar, B1) bei Materialstärke
≥ 6 mm
D-s2, d0 (normal entflammbar, B2)
- ↻ schlag- und stoßfest
- ↻ geschlossene, porenfrei
Oberfläche
- ↻ farbecht
- ↻ einfache Bearbeitung

Einsatzmöglichkeiten

- > Dekorative Bekleidung von Fassaden und Balkonen
- > Ausfachung von Geländern und Trennwandelementen
- > Sicht- und Windschutz



Trespa®

Lagerprogramm

TRES|PA®

Formate in mm/Dicke in mm

		2.550 x 1.860			3.050 x 1.530			3.650 x 1.860			4.270 x 2.130		
		6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10
UNI COLOURS Satin, beidseitig dekorativ													
White	A 03.0.0	●	●		●	●		●	●		●	●	
Pastel Grey	A 03.1.0	●	●		●	●		●	●		●	●	
Silver Grey	A 03.4.0	●	●		●	●		●	●		●	●	
Cream White	A 04.0.0		●			●			●				
Pale Yellow	A 04.0.2					●						●	
Gold Yellow	A 04.1.7		●			●			●			●	
Pure White	A 05.0.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stone Beige	A 05.1.1	●	●			●		●	●			●	
Champagne	A 05.1.2										●		
Sun Yellow	A 05.1.4								●			●	
Quartz Grey	A 05.5.0	●	●		●	●		●	●		●	●	
Sand	A 07.1.1		●									●	
Mid Beige	A 08.2.1								●				
Stone Grey	A 08.3.1		●			●			●			●	
Dark Brown	A 08.8.1	●	●		●	●		●	●		●	●	
Red Orange	A 10.1.8											●	
Sienna Brown	A 10.4.5		●			●			●			●	
English Red	A 11.4.4		●			●			●			●	
Carmine Red	A 12.3.7	●	●		●	●		●	●		●	●	
Wine Red	A 12.6.3		●		●	●		●	●			●	
Charcoal Grey	A 19.7.1					●			●				
Winter Grey	A 21.1.0	●	●		●	●		●	●		●	●	
Mid Grey	A 21.5.1	●	●		●	●		●	●			●	●
Cobalt Blue	A 21.5.4								●			●	
Steel Grey	A 21.7.0	●	●		●	●		●	●		●	●	
Bluish Grey	A 22.2.1					●						●	
Ocean Grey	A 22.3.1								●			●	
Brilliant Blue	A 22.4.4							●	●				
Steel Blue	A 24.4.1								●				
Anthracite Grey	A 25.8.1	●	●		●	●		●	●		●	●	●
Lime Green	A 37.0.8		●			●			●			●	
Spring Green	A 37.2.3											●	
Slate Grey	A 70.0.0					●			●				
Black	A 90.0.0	●	●		●	●		●	●			●	
WOOD DECORS Matt, beidseitig dekorativ													
Elegant Oak	NW02		●			●							
Italian Walnut	NW08		●			●							
Greyed Cedar	NW24		●			●							
Halmstad	NW28		●			●							
NATURALS Matt, beidseitig dekorativ													
Weathered Basalt	NA14		●			●							
Natural Slate	NA18		●			●							
Rusted Brown	NM01		●			●							
LUMEN Diffuse mit satinierte Rückseite, beidseitig dekorativ													
Athens White	L0500		●			●							
London Grey	L2151		●			●							
New York Grey	L2581		●			●							
Metropolis Black	L9000		●			●							

In handelsüblichen Mengen ab Lager lieferbar

● = Brandklasse B-s1, d0 (t ≥ 8 mm mit Metall-UK), bzw. B-s2, d0 (t ≥ 6 mm) nach EN 13501-1 (schwer entflammbar, B1) verfügbar

● = Brandklasse D-s2, d0 nach EN 13501-1 (normal entflammbar, B2) verfügbar

● = Brandklasse B1 und B2 verfügbar

● = Brandklasse B1 verfügbar. Restbestände B2 zum Sonderpreis anfragen (Auslaufartikel)

● = Restbestände B1 zum Sonderpreis anfragen (Auslaufartikel)

① = Einseitig Folie (teilweise)

Stand 2025

Rheinzink





Dachentwässerungssysteme

Die Marke für Qualität in der Dachentwässerung



Bezeichnung	Format	Länge	Farbe
Dachrinne halbrund, 7 tlg.	0,7 x 280 mm	3 m	Classic walzblank
Dachrinne halbrund, 7 tlg.	0,7 x 280 mm	5 m	Classic walzblank
Dachrinne halbrund, 6 tlg.	0,7 x 333 mm	3 m	Classic walzblank
Dachrinne halbrund, 6 tlg.	0,7 x 333 mm	5 m	Classic walzblank
Dachrinne kastenförmig, 6 tlg.	0,7 x 333 mm	5 m	Classic walzblank
Regenfallrohr, rund	0,65 x 80 mm	2 m	Classic walzblank
Regenfallrohr, rund	0,65 x 80 mm	3 m	Classic walzblank
Regenfallrohr, rund	0,65 x 100 mm	2 m	Classic walzblank
Regenfallrohr, rund	0,65 x 100 mm	3 m	Classic walzblank
Tafel, Classic walzblank 0,7 mm	1.000 mm	2 m	Classic walzblank
Band, Classic walzblank 100 kg	0,7 x 500 mm	ca. 34 lfm	Classic walzblank
Band, Classic walzblank 100 kg	0,7 x 600 mm	ca. 40 lfm	Classic walzblank





Zn/Cu-Rinne inkl. Zubehör Zn/Cu-Tafeln/Coil Walzblei/Bleicolor



Material	Zusatz
Zink-Rinne 5 m	5tlg. Hr inkl. Zubehör
Zink-Rinne 3/5 m	6tlg. Hr+KA inkl. Zubehör
Zink-Rinne 5 m vorbewittert NOVO	6tlg. Hr inkl. Zubehör DN 100
Zink-Rinne 3/5 m	7tlg. Hr inkl. Zubehör
Zink-Rinne 3 m	8tlg. Hr+KA inkl. Zubehör
Zink-Rinne 3 m	10tlg. Hr+KA inkl. Zubehör
Zink-Traufblech/Wandanschlussblech/Stehfalz-Kehlblech/Tropfblech	
Zink-Tafeln	1000/2000 mm x 0,70 mm
Zink-Tafeln vorbewittert NOVO	1000/2000 mm x 0,70 mm
Zink-Lochblech RV 5/7	1000/2000 mm x 0,70 mm
Zink-Coil	500 mm/0,70 mm
Zink-Coil	600 mm/0,70 mm
Kupfer-Rinne 3/5 m	6tlg. Hr inkl. Zubehör
Kupfer-Rinne 3/5 m	7tlg. Hr inkl. Zubehör
Kupfer-Rinne 3 m	8tlg. Hr+KA inkl. Zubehör
Kupfer-Traufblech/Wandanschlussblech/Stehfalz-Kehlblech	
Kupfer-Tafeln	1000/2000 mm x 0,60 mm
Kupfer-Lochblech RV 5/7	1000/2000 mm x 0,70 mm
Alu-Tafeln	1000/2000 mm x 1,0 mm
Alu-Lochblech	1000/2000 mm x 1,0 mm
Walzblei in Rollen 0,20/0,25/0,33/0,45/100cm	Dicke = 1,25 mm
Walzblei Color selbstklebend 300mm rot/braun/schwarz	Länge = 5,00 mm

Hr = Halbrund KA = Kasten

Prefa



**DAS DACH,
STARK WIE EIN STIER!**

patinagrau

dunkelgrau

anthrazit

braun

weiß



Bezeichnung	Abmessung
Prefa Alu-Dachrinne anthrazit P.10	6tlg Hr inkl. Zubehör
Prefa Alu-Dachrinne dunkelgrau P.10	6tlg Hr inkl. Zubehör
Prefa Alu-Dachrinne patinagrau P.10	6tlg Hr inkl. Zubehör
Prefa Alu-Tafel braun P.10	1000/2000 mm x 0,70 mm
Prefa Alu-Tafel anthrazit P.10	1000/2000 mm x 0,70 mm
Prefa Alu-Tafel dunkelgrau P.10	1000/2000 mm x 0,70 mm
Prefa Alu-Tafel prefaweiß P.10	1000/2000 mm x 0,70 mm
Prefa Alu-Tafel patinagrau P.10	1000/2000 mm x 0,70 mm
Prefa Alu-Coil braun P.10	650 mm/0,70 mm
Prefa Alu-Coil anthrazit P.10	650 mm/0,70 mm
Prefa Alu-Coil dunkelgrau P.10	650 mm/0,70 mm
Prefa Alu-Coil patinagrau P.10	650 mm/0,70 mm






Flachbleche + Coil



**DAS DACH,
STARK WIE EIN STIER!**

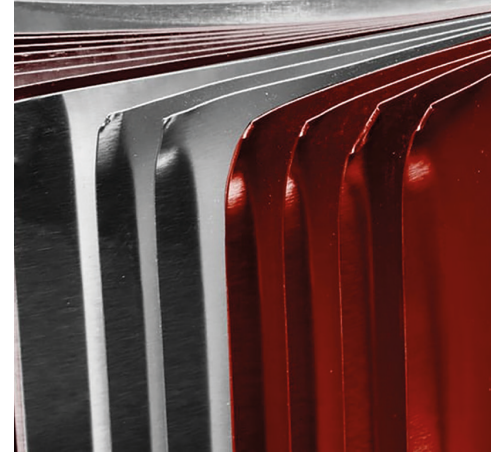

RAL 9006

RAL 8012

RAL 7016

braun

dunkelgrau

anthrazit


Flachbleche	Stärke	Farbton	Einheit
Zink vorbewittert Novo	0,7 mm		Tafel 1000 x 2000
Zink-Lochblech RV 5/7	0,7 mm		Tafel 1000 x 2000
Kupfer	0,6 mm		Tafel 1000 x 2000
Kupfer-Lochblech RV 5/7	0,7 mm		Tafel 1000 x 2000
Alu	1,0 mm		Tafel 1000 x 2000
Alu-Lochblech RV 5/7 Rundlochung	0,7 mm	braun/anthrazit	Tafel 1000 x 2000
Alu-Lochblech RV 5/7	0,8 mm		Tafel 1000 x 2000
Prefalz Tafeln P.10	0,7 mm	anthrazit	Tafel 1000 x 2000
Prefalz Tafeln P.10	0,7 mm	dunkelgrau	Tafel 1000 x 2000
Prefalz Tafeln P.10	0,7 mm	braun	Tafel 1000 x 2000
Prefalz Tafeln P.10	0,7 mm	prefaweiß	Tafel 1000 x 2000
Stahlblech verz. in Tafeln	0,75 mm		Tafel 1000 x 2000
Stahl-Flachblech	0,75 mm	RAL8012/rotbraun	Tafel 2000 x 1250
Stahl-Flachblech	0,75 mm	RAL7016/anthrazitgrau	Tafel 2000 x 1250
Stahl-Flachblech	0,75 mm	RAL9006/weißaluminium	Tafel 2000 x 1250

Coil	Abmessung
Prefa Alu-Coil braun P.10	650 mm/0,70 mm
Prefa Alu-Coil anthrazit P.10	650 mm/0,70 mm
Prefa Alu-Coil dunkelgrau P.10	650 mm/0,70 mm

Die abgebildeten Farben sind nicht verbindlich!



Trapezbleche

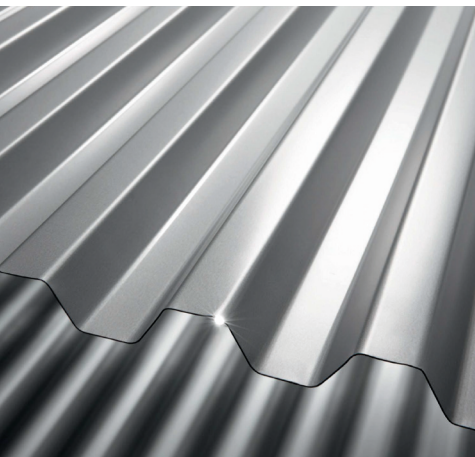


MAAS
PROFILE 

Bezeichnung	Farbe	Format	Deckmaß
Ferronorm Stahltrapezprofil mit Antikondensvlies 35/207/0,75 mm	RAL 8012	4000 x 1070 mm	1035 mm
Ferronorm Stahltrapezprofil mit Antikondensvlies 35/207/0,75 mm	RAL 8012	5000 x 1070 mm	1035 mm
Ferronorm Stahltrapezprofil mit Antikondensvlies 35/207/0,75 mm	RAL 8012	6000 x 1070 mm	1035 mm
Zahnblech 35-207	RAL 8012		
Ferronorm Stahltrapezprofil mit Antikondensvlies 35/207/0,75 mm	RAL 7016	4000 x 1070 mm	1035 mm
Ferronorm Stahltrapezprofil mit Antikondensvlies 35/207/0,75 mm	RAL 7016	5000 x 1070 mm	1035 mm
Ferronorm Stahltrapezprofil mit Antikondensvlies 35/207/0,75 mm	RAL 7016	6000 x 1070 mm	1035 mm
Zahnblech 35-207	RAL 7016		



Zubehör

Rinnenhalter 6-teilig verzinkt für Trapezblech

RAL 8012



RAL 7016

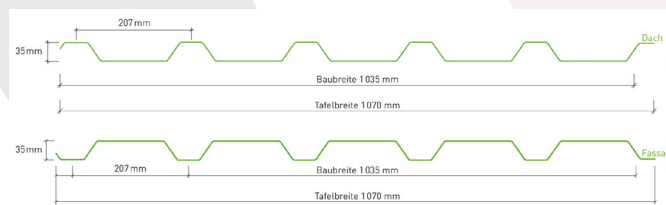

Die abgebildeten Farben sind nicht verbindlich!

Paslode Streifennagler Packs & Zubehör



von **kabellosen** und pneumatischen Befestigungssystemen.

Mit der neuen Ci-Serie setzt der Marktführer **neue Maßstäbe**.



Bezeichnung
Paslode Impulse Streifennagler IM90Xi
Paslode Impulse Ankernagler PPN50Xi
Paslode Impulse Stiftnagler IM65A F16 Lithium
Paslode Impulse Dachpappnagler IM45 CW Lithium
Paslode Impulse Haftennagler IM45 GN Lithium
Haubold Klammergerät PN29130 Einzelauslösung
Haubold Klammergerät PN765 Kontaktauslösung

Bezeichnung	Abmessung
IM90 Impulse Pack Gerillt/Galv+	2,8 x 63 mm
IM90 Impulse Pack Gerillt/Galv+	2,8 x 75 mm
IM90 Impulse Pack Gerillt/Galv+	3,1 x 90 mm
ITW Nagelschraube IM90 TX15SS	2,8 x 50 RF mm
ITW Nagelschraube IM90 TX15SS	2,8 x 65 RF mm
PPN50 Impulse Pack Ankernägel	4,0 x 40 mm
PPN50 Impulse Pack Ankernägel	4,0 x 50 mm
IM65A Impulse Pack F16 galv.	1,6 x 51 mm
IM45GN Pack Ring A2	2,8 x 25 mm
Dachpappnägel glatt feuerverzinkt. 16°	3,0 x 25 mm
Klammern A2 geharzt	2,0 x 27 x 75 mm
Klammern A2 geharzt	2,0 x 27 x 85 mm
Klammern A2 geharzt	2,0 x 27 x 100 mm
Klammern A2 geharzt	2,0 x 27 x 130 mm
Klammern galv. geharzt	1,52 x 11,25 x 50 mm





Hikoki & DeWalt Streifennagler



Bezeichnung
HiKOKI NR1890DBCL - 18V/5,0 Ah Akku Streifennagler 34°
• Sehr schlagstark · 120 Joule Eintreibenergie • Einzel- und Kontaktauslösung • Werkzeuglose Eintreib-Tiefeinstellung • Leerschuss Sperre • 2-Stufen Sicherheitsschalter gegen ungewolltes Auslösen



Bezeichnung	Abmessung
Hikoki Streifennagel 34° ring verz.	2,8 x 65 mm
Hikoki Streifennagel 34° ring verz.	2,8 x 75 mm
Hikoki Streifennagel 34° ring verz.	3,1 x 90 mm



Bezeichnung
DeWALT DCN692P2 - 18V/5,0 Ah 90MM Zwei-Stufen-Nagler
• Praktisch-innovativer Akku-Nagler mit bürstenloser Motortechnologie für 90 mm-Nägel • Zwei-Stufen-Einstellung der Einschlagenergie für optimale Schussqualität und -stärke bei jeder Nagellänge • Längere Laufzeit, schnellere Schußfolge, geringerer Rückschlag und höhere Standzeit beim Einsatz kürzerer Nägel



Fachmarkt für Maschinen & Werkzeug



Ebenfalls sofort ab Lager lieferbar:
Maschinen und Zubehör von



Unsere Werkzeug-Partner




StanleyBlack&Decker





Pitzl



Bezeichnung	Format
HVP-Verbinder	25x40x12 mm
HVP-Verbinder	40x70x12 mm
HVP-Verbinder	60x100x12 mm
HVP-Verbinder	60x140x12 mm
HVP-Verbinder	80x180x12 mm
HVP-Verbinder	80x220x12 mm
S�ulen-Pfettenverbinder SPP80 Zapf Alu eloxiert	24 x 20 mm
S�ulen-Pfettenverbinder SSP Stahl galv. verzinkt	42,4 x 70 M16
Wandverbinder WVP	

Bezeichnung	Verstellbereich	LAN
Pfostenr�ger Gewindestange M20 x 150		11009.0100
Pfostenr�ger Gewindestange M20 x 250		11009.1200
Pfostenr�ger Gewindestange M24 x15		11013.1100
Pfostenr�ger Gewindestange M24 x 250		11013.1200
Pfostenr�ger Re/Li Gewinde M20	122-182 mm	10900.0000
Pfostenr�ger Re/Li Gewinde M24	142-207 mm	10920.1000
Pfostenr�ger Re/Li Gewinde M24x110	142-207 mm	10921.1000
Pfostenr�ger Re/Li Gewinde M20	121-181 mm	10980.0080
Pfostenr�ger Stecksyst. Z M24x90	141-201 mm	10529.1090
Pfostenr�ger Stecksyst. Z M24	203-318 mm	10529.1990
Pfostenr�ger Stecksyst. Z M24x90	141-201 mm	10530.1090
Pfostenr�ger Syst. 10930 Rohr 42,4x130	170-285 mm	10930.1000
Pfostenr�ger zum Einbetonieren M24		10950.7051

Zubeh r

Bezeichnung	Format
Pitzl Hebeleisen mit Gummigriff	1 m
Pitzl Nageldichtband-Abroller	
Pitzl Verlegezwinde inkl. Sechskanmutter und Messskalierung	

Schrauben & Bolzenanker




Teller- & Senkkopfschrauben

Hersteller	Bezeichnung	Typ	VPE à
Fischer	Tellerkopfschr. Powerfast verz. TG	8 x 140 mm	50 Stk.
Fischer	Tellerkopfschr. Powerfast verz. TG	8 x 160 mm	50 Stk.
Fischer	Tellerkopfschr. Powerfast verz. TG	8 x 180 mm	50 Stk.
Fischer	Tellerkopfschr. Powerfast verz. TG	8 x 200 mm	50 Stk.
Fischer	Tellerkopfschr. Powerfast verz. TG	8 x 220 mm	50 Stk.
Fischer	Tellerkopfschr. Powerfast verz. TG	8 x 240 mm	50 Stk.
Fischer	Tellerkopfschr. Powerfast verz. TG	8 x 260 mm	50 Stk.
Fischer	Tellerkopfschr. Powerfast verz. TG	8 x 280 mm	50 Stk.
Fischer	Tellerkopfschr. Powerfast verz. TG	8 x 300 mm	50 Stk.
Fischer	Tellerkopfschr. Powerfast verz. TG	8 x 320 mm	50 Stk.

Hersteller	Bezeichnung	Typ	VPE à
Fischer	Senkkopfschr. Powerfast verz. TG	8 x 120 mm	50 Stk.
Fischer	Senkkopfschr. Powerfast verz. TG	8 x 140 mm	50 Stk.
Fischer	Senkkopfschr. Powerfast verz. TG	8 x 160 mm	50 Stk.
Fischer	Senkkopfschr. Powerfast verz. TG	8 x 180 mm	50 Stk.
Fischer	Senkkopfschr. Powerfast verz. TG	8 x 200 mm	50 Stk.
Fischer	Senkkopfschr. Powerfast verz. TG	8 x 220 mm	50 Stk.
Fischer	Senkkopfschr. Powerfast verz. TG	8 x 240 mm	50 Stk.
Fischer	Senkkopfschr. Powerfast verz. TG	8 x 260 mm	50 Stk.
Fischer	Senkkopfschr. Powerfast verz. TG	8 x 280 mm	50 Stk.
Fischer	Senkkopfschr. Powerfast verz. TG	8 x 300 mm	50 Stk.
Fischer	Senkkopfschr. Powerfast verz. TG	8 x 320 mm	50 Stk.


...viele weitere Fischer Schrauben auf Anfrage.

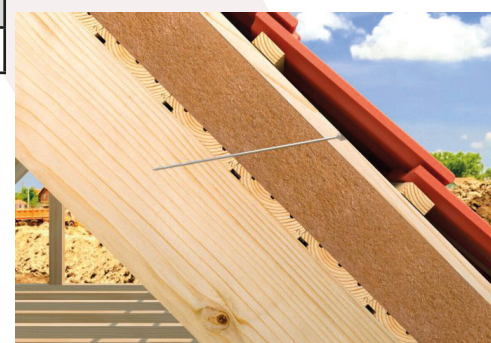



Schrauben & Bolzenanker

Bolzenanker



Hersteller	Bezeichnung	Typ	VPE à
Fischer	Bolzenanker FBN II galv. verz.	12/100 GS	20 Stk.
Fischer	Bolzenanker FBN II galv. verz.	12/120 GS	20 Stk.
Fischer	Bolzenanker FBN II galv. verz.	12/140 GS	10 Stk.
Fischer	Bolzenanker FBN II galv. verz.	12/160 GS	10 Stk.
Fischer	Bolzenanker FBN II galv. verz.	12/200 GS	10 Stk.
Fischer	Bolzenanker FBN II galv. verz.	12/250 GS	10 Stk.
Fischer	Bolzenanker FBN II galv. verz.	12/80 GS	20 Stk.
Fischer	Bolzenanker FBN II galv. verz.	16/140 GS	10 Stk.
Fischer	Bolzenanker FBN II galv. verz.	16/250 GS	10 Stk.
Fischer	Bolzenanker FAZ II verz. M+S	10/100	20 Stk.
Fischer	Bolzenanker FAZ II verz. M+S	10/10	50 Stk.
Fischer	Bolzenanker FAZ II verz. M+S	10/30	25 Stk.
Fischer	Bolzenanker FAZ II verz. M+S	10/50	20 Stk.
Fischer	Bolzenanker FAZ II verz. M+S	10/80	20 Stk.
Fischer	Bolzenanker FAZ II verz. M+S	12/10	20 Stk.
Fischer	Bolzenanker FAZ II verz. GS	12/10 GS	20 Stk.
Fischer	Bolzenanker FAZ II verz. M+S	12/160	10 Stk.
Fischer	Bolzenanker FAZ II verz. M+S	12/30	20 Stk.
Fischer	Bolzenanker FAZ II verz. M+S	12/50	20 Stk.
Fischer	Bolzenanker FAZ II verz. M+S	12/80	20 Stk.
Fischer	Bolzenanker FAZ II verz. M+S	16/100	10 Stk.
Fischer	Bolzenanker FAZ II verz. M+S	16/25	10 Stk.
Fischer	Bolzenanker FAZ II verz. GS	12/100 GS	20 Stk.
Fischer	Bolzenanker FAZ II verz. HBS	12/100 HBS	20 Stk.
Fischer	Bolzenanker FAZ II verz. HBS	12/120 HBS	20 Stk.
Fischer	Bolzenanker FAZ II verz. HBS	16/160 HBS	10 Stk.
Fischer	Bolzenanker FAZ II verz. HBS	16/200 HBS	10 Stk.

Schrauben



Teller- & Senkkopfschrauben



Hersteller	Bezeichnung	Typ	VPE à
HECO	Tellerkopfschr. TOPIX-plus blau verz. VG	8 x 120 mm	50 Stk.
HECO	Tellerkopfschr. TOPIX-plus blau verz. TG	8 x 140 mm	50 Stk.
HECO	Tellerkopfschr. TOPIX-plus blau verz. TG	8 x 160 mm	50 Stk.
HECO	Tellerkopfschr. TOPIX-plus blau verz. TG	8 x 180 mm	50 Stk.
HECO	Tellerkopfschr. TOPIX-plus blau verz. TG	8 x 200 mm	50 Stk.
HECO	Tellerkopfschr. TOPIX-plus blau verz. TG	8 x 220 mm	50 Stk.
HECO	Tellerkopfschr. TOPIX-plus blau verz. TG	8 x 240 mm	50 Stk.
HECO	Tellerkopfschr. TOPIX-plus blau verz. TG	8 x 260 mm	50 Stk.
HECO	Tellerkopfschr. TOPIX-plus blau verz. TG	8 x 280 mm	50 Stk.
HECO	Tellerkopfschr. TOPIX-plus blau verz. TG	8 x 300 mm	50 Stk.
HECO	Tellerkopfschr. TOPIX-plus blau verz. TG	8 x 340 mm	50 Stk.

Hersteller	Bezeichnung	Typ	VPE à
HECO	Senkkopfschr. TOPIX-plus blau verz. TG	8 x 120 mm	100 Stk.
HECO	Senkkopfschr. TOPIX-plus blau verz. TG	8 x 140 mm	100 Stk.
HECO	Senkkopfschr. TOPIX-plus blau verz. TG	8 x 160 mm	100 Stk.
HECO	Senkkopfschr. TOPIX-plus blau verz. TG	8 x 180 mm	100 Stk.
HECO	Senkkopfschr. TOPIX-plus blau verz. TG	8 x 200 mm	100 Stk.
HECO	Senkkopfschr. TOPIX-plus blau verz. TG	8 x 220 mm	50 Stk.
HECO	Senkkopfschr. TOPIX-plus blau verz. TG	8 x 240 mm	50 Stk.
HECO	Senkkopfschr. TOPIX-plus blau verz. TG	8 x 260 mm	50 Stk.
HECO	Senkkopfschr. TOPIX-plus blau verz. TG	8 x 280 mm	50 Stk.
HECO	Senkkopfschr. TOPIX-plus blau verz. TG	8 x 300 mm	50 Stk.

Hersteller	Bezeichnung	Typ	VPE à
HECO	Holzverbinderschr. TOPIX-plus CC blau verz.	8,5 x 215 mm	50 Stk.
HECO	Holzverbinderschr. TOPIX-plus CC blau verz.	8,5 x 250 mm	50 Stk.
HECO	Holzverbinderschr. TOPIX-plus CC blau verz.	8,5 x 270 mm	50 Stk.

Hersteller	Bezeichnung	Typ	VPE à
HECO	Dämmstoffschr. TOPIX-plus Therm blau verz.	8 x 200 mm	50 Stk.
HECO	Dämmstoffschr. TOPIX-plus Therm blau verz.	8 x 240 mm	50 Stk.
HECO	Dämmstoffschr. TOPIX-plus Therm blau verz.	8 x 280 mm	50 Stk.
HECO	Dämmstoffschr. TOPIX-plus Therm blau verz.	8 x 300 mm	50 Stk.





Schrauben



Hersteller	Bezeichnung	Typ	VPE à
HECO	Multi-Monti MMS+ Flako	7,5 x 140 mm	50 Stk.
HECO	Multi-Monti MMS+ blau verz. T-40	7,5 x 160 mm	50 Stk.
HECO	Multi-Monti MMS+ 6-kt. blau verz.	10 x 70 mm	25 Stk.
HECO	Multi-Monti MMS+ 6-kt. blau verz.	10 x 80 mm	25 Stk.
HECO	Multi-Monti MMS+ 6kt.-Kopf	12 x 80 mm	25 Stk.
HECO	Multi-Monti MMS+ 6kt.-Kopf	12 x 100 mm	25 Stk.
HECO	Multi-Monti MMS+ 6kt.-Kopf	12 x 180 mm	25 Stk.
HECO	Multi-Monti MMS+ 6kt.-Kopf	12 x 200 mm	25 Stk.
HECO	Multi-Monti MMS+ 6kt.-Kopf	12 x 240 mm	25 Stk.
HECO	Multi-Monti MMS-TC blau verz.	10 x 130 mm	25 Stk.
HECO	Multi-Monti MMS-TC blau verz.	12 x 160 mm	25 Stk.



RAL 3009

RAL 7021

Spenglerschrauben

Hersteller	Bezeichnung	Typ	VPE à
Dresselhaus	Spenglerschraube A2 Torx	4,5 x 25 mm	100 Stk.
Dresselhaus	Spenglerschraube A2 Torx	4,5 x 35 mm	100 Stk.
Dresselhaus	Spenglerschraube A2 Torx	4,5 x 55 mm	100 Stk.
Dresselhaus	Spenglerschraube A2 Torx	4,5 x 55 mm	100 Stk.
Dresselhaus	Spenglerschraube A2 Torx	4,5 x 65 mm	100 Stk.
Dresselhaus	Spenglerschraube A2 Torx	4,5 x 100 mm	100 Stk.
Dresselhaus	Spenglerschraube CU Torx	4,5 x 35 mm	100 Stk.
Dresselhaus	Spenglerschraube RAL 3009 Torx	4,5 x 25 mm	100 Stk.
Dresselhaus	Spenglerschraube RAL 3009 Torx	4,5 x 35 mm	100 Stk.
Dresselhaus	Spenglerschraube RAL 3009 Torx	4,5 x 45 mm	100 Stk.
Dresselhaus	Spenglerschraube RAL 7021 Torx	4,5 x 35 mm	100 Stk.

Simpson / BMF



Bezeichnung	ME	LAN
Kammnägel verz. 4,0x40 mm (250 Stück)	Stk.	CNA4,0X40
Kammnägel verz. 4,0x50 mm (250 Stück)	Stk.	CNA4,0X50
Kammnägel verz. 4,0x60 mm (250 Stück)	Stk.	CNA4,0X60
Sparrennägel verz. 60x180 mm	Stk.	SN6,0X180-DE
Sparrennägel verz. 60x210 mm	Stk.	SN6,0X210-DE
Sparrennägel verz. 60x230 mm	Stk.	SN6,0X230-DE
Sparrennägel verz. 60x260 mm	Stk.	SN6,0X260-DE
Sparrennägel verz. 60x280 mm	Stk.	SN6,0X280-DE






Bezeichnung	ME	LAN
Stabdübel verz. Ø12x100 mm	Stk.	STD12X100-B
Stabdübel verz. Ø12x115 mm	Stk.	STD12X115-B
Stabdübel verz. Ø8x100 mm	Stk.	STD8X100-B
Stabdübel verz. Ø8x120 mm	Stk.	STD8X120-B
Balkenträger verz. 120x103x46 mm	Stk.	BTN120-B
Balkenträger verz. 160x103x46 mm	Stk.	BTN160
Balkenträger verz. 90x103x46 mm	Stk.	BTN90-B
Knaggen verz. 125x125x80 mm	Stk.	KNAG130
Knaggen verz. 160x160x95 mm	Stk.	KNAG170

Bezeichnung	ME	LAN
Geka Einpressdübel einseitig C11-50M12-B	Stk.	C11-50M12-B
Geka Einpressdübel einseitig C11-65M16-B	Stk.	C11-65M16-B
Geka Einpressdübel einseitig C11-80M20-B	Stk.	C11-80M20-B
Geka Einpressdübel zweiseitig C10-50-B	Stk.	C10-50-B
Geka Einpressdübel zweiseitig C10-65-B	Stk.	C10-65-B
Geka Einpressdübel zweiseitig C10-80-B	Stk.	C10-80-B

Bezeichnung	ME	LAN
Sparrenpfettenanker verz. 250 mm links	Stk.	SPF250L
Sparrenpfettenanker verz. 250 mm rechts	Stk.	SPF250R
Sparrenpfettenankerset verz. 170 mm L/R	Stk.	SPF170LR
Sparrenpfettenankerset verz. 210 mm L/R	Stk.	SPF210LR
Pfettenanker uni verz. 170x30 mm	Stk.	PFU170
Pfettenanker uni verz. 210x30 mm	Stk.	PFU210
Profilanker verz. 108x35x22,5x8 mm	Stk.	PROFA108
Profilanker verz. 158x35x22,5x8 mm	Stk.	PROFA158

Bezeichnung	ME	LAN
Zuganker verz. 160x50x40x3,0mm	Stk.	AH16050
Zuganker verz. 192x52x40x2,0 mm	Stk.	AH19050/2
Zuganker verz. 292x52x40x2,0 mm	Stk.	AH29050/2
Zuganker verz. 406x61x64 mm	Stk.	HTT5
Unterlegscheibe verz. 40x50x10,0 mm	Stk.	US40/50/10G-B
Windaussteifung verz. 350-400x60x35 mm	Stk.	BNSP4060B-B

Bezeichnung	ME	LAN
Windrispenband verz. 40x0,9 mm, 50m	Stk.	BAN094050

SIMPSON**Strong-Tie**








Simpson / BMF - Lagersortiment

Bezeichnung	ME	LAN
Bulldog verz. doppelseitig D 50 Ø17 mm	Stk.	C1-50-B
Bulldog verz. doppelseitig D 62 Ø21 mm	Stk.	C1-62-B
Bulldog verz. doppelseitig D 75 Ø26 mm	Stk.	C1-75-B
Bulldog verz. einseitig C2-50M12G-B	Stk.	C2-50M12G-B
Bulldog verz. einseitig C2-62M12G-B	Stk.	C2-62M12G-B
Bulldog verz. einseitig C2-75M16G-B	Stk.	C2-75M16G-B

Bezeichnung	ME	LAN
Lochblech verz. 60x200x2,0 mm	Stk.	NP20/60/200
Lochblech verz. 80x200x2,0 mm	Stk.	NP20/80/200
Lochblech verz. 80x240x2,0 mm	Stk.	NP20/80/240
Lochblech verz. 100x200x2,0 mm	Stk.	NP20/100/200
Lochblech verz. 100x240x2,0 mm	Stk.	NP20/100/240
Lochblech verz. 100x300x2,0 mm	Stk.	NP20/100/300

Bezeichnung	ME	LAN
Balkenschuh verz. 100x140x27x55 mm SBG	Stk.	SBG100/140
Balkenschuh verz. 80x120x27x55 mm SBG	Stk.	SBG80/120
Balkenschuh verz. 60x100x37x72 mm	Stk.	BSNN60/100
Balkenschuh verz. 80x120x40x80 mm	Stk.	BSNN80/120
Balkenschuh verz. 100x140x40x80 mm	Stk.	BSNN100/140
Balkenschuh verz. 120x160x42x87 mm	Stk.	BSNN120/160
Balkenschuh verz. 140x180x39x85 mm	Stk.	BSNN140/180
Balkenschuh verz. 160x200x32x52 mm	Stk.	BSD160/200
Balkenschuh verz. 180x220x32x52 mm	Stk.	BSD180/220
Balkenschuh verz. 200x240x32x52 mm	Stk.	BSD200/240
Balkenschuh verz. 60x100x37x72 mm Innen	Stk.	BSIN60/100
Balkenschuh verz. 80x120x40x80 mm Innen	Stk.	BSIN80/120
Balkenschuh verz. 100x140x40x80 mm Innen	Stk.	BSIN100/140
Balkenschuh verz. 120x160x42x87 mm Innen	Stk.	BSIN120/160
Balkenschuh verz. 140x180x39x85 mm Innen	Stk.	BSIN140/180

Bezeichnung	ME	LAN
Winkelverb. verz. 95x85x65x3mm Langloch	Stk.	AKR95x3L
Winkelverb. verz. 135x85x65x3mm Langloch	Stk.	AKR135x3L
Winkelverb. verz. 205x85x65x3mm Langloch	Stk.	AKR205x3L
Winkelverb. verz. 285x85x65x3mm Langloch	Stk.	AKR285x3L
Winkelverbinder verz. 70x70x55 mm	Stk.	ABR70
Winkelverbinder verz. 90x90x65 mm	Stk.	ABR90
Winkelverbinder verz. 105x105x90 mm	Stk.	AB105
Winkelverbinder verz. 90x48x3,0x48 mm	Stk.	AE48
Winkelverbinder verz. 90x48x3,0x76 mm	Stk.	AE76
Winkelverbinder verz. 88x88x65 mm	Stk.	AB90
Winkelverbinder verz. 103x103x90 mm	Stk.	ABR105
Winkelverbinder verz. 40x40x2,0x40 mm	Stk.	ANPS204440
Winkelverbinder verz. 40x40x2,0x60 mm	Stk.	ANPS204460
Winkelverbinder verz. 60x60x2,0x60 mm	Stk.	ANPS206660
Winkelverbinder verz. 60x60x2,0x80 mm	Stk.	ANPS206680
Winkelverbinder verz. 80x80x2,5x80 mm	Stk.	ANP258880
Winkelverbinder verz. 100x100x2,5x100 mm	Stk.	ANP251010100



EJOT



EJOT®

Bezeichnung	Länge	VPE à
EJOT® Bohrschraube JF3-Plus 6,8 E16 spanfrei	80 mm	100 Stk.
EJOT® Bohrschraube JF3-Plus 6,8 E16 spanfrei	100 mm	100 Stk.
EJOT® Bohrschraube JF3-Plus 6,8 E16 spanfrei	120 mm	100 Stk.
EJOT® Bohrschraube JF3-Plus 6,8 E16 spanfrei	140 mm	100 Stk.
EJOT® Bohrschraube JF3-Plus 6,8 E16 spanfrei	160 mm	100 Stk.
EJOT® Bohrschraube JF3-Plus 6,8 spanfrei	180 mm	100 Stk.
EJOT® Bohrschraube JF3-Plus 6,8 spanfrei	200 mm	100 Stk.
EJOT® Bohrschraube JF3-Plus 6,8 spanfrei	220 mm	100 Stk.

Bezeichnung	Länge	VPE à
EJOFAST® Längsstoßschraube JF3-2H-4,8 spanfrei	19 mm	500 Stk.
EJOFAST® Bohrschraube JF3-2-5,5	25 mm	100 Stk.

Bezeichnung	Format
EJOT® Kalotte Alu RAL 7016	35/207
EJOT® Kalotte Alu RAL 8012	35/207
EJOT® Kalotte Alu RAL 9006	35/207
Dektite Square DFE 103	221 x 221 mm
Schlauchschelle	90-110 mm
EJOT® Becherblindniet AL/E 4,8x8,3	VPE 200 Stk.





Zarges - Iller



Holz-Dachleiter

Bezeichnung	Länge	Sprossen	LAN
Holz-Dachleiter	4,50 m	16	85116



Stufen- & Sprossenleitern

Bezeichnung	Sprossen	Arbeitshöhe	LAN
Anlegeleiter AluPro 70011/10	10	3,75 m	7001110
Anlegeleiter AluPro 70011/11	12	4,35 m	700111299
Mehrzweckleiter AluPro 10047 3tlg.	3 x 10	7,34 m	7004730
Anlegeleiter SC40 4011/10	10	3,83 m	401110
Anlegeleiter SC40 4011/12	12	4,37 m	401112
Anlegeleiter SC40 4011/14	14	4,91 m	401114
Teleskopleiter SC40 4042	4 x 5	6,10 m	404220
Mehrzweckleiter SC40 4047 3tlg.	3 x 8	5,29 m	404724
Mehrzweckleiter SC40 4047 3tlg.	3 x 10	7,94 m	404730
Stufenstehleiter SC40 4024	2 x 4	2,42 m	402408
Stufenstehleiter SC40 4024	2 x 5	2,65 m	402410
Stufenstehleiter SC40 4024	2 x 6	2,88 m	402412
Schiebeleiter SC40 2tlg. 4046	2 x 10	5,74 m	404620
Stufenstehleiter AluPro 71026/05	5	3,02 m	7102605

HYMER

Gas



Bezeichnung	Einheit
Propangas	19 kg
Propangas	11 kg
Staplergas	11 kg



Konstruktionsholz für Selbermacher



Kantholzpfeosten gerade Lärche	
Abmessung	EB Art.Nr.
7 x 7 x 180 cm	1311672
7 x 7 x 210 cm	1311673
9 x 9 x 180 cm	1133992
9 x 9 x 210 cm	1133993

Kantholzpfeosten, gehobelt, grün	
Abmessung	EB Art.Nr.
7 x 7 x 180 cm	1649487
7 x 7 x 210 cm	1649488
7 x 7 x 240 cm	1649489
7 x 7 x 270 cm	3376484
7 x 7 x 300 cm	3376485
9 x 9 x 185 cm	1444840
9 x 9 x 210 cm	1444841
9 x 9 x 240 cm	1444842
9 x 9 x 270 cm	1444843
9 x 9 x 300 cm	1444844

Palisade, Rundholz, kd grün	
Abmessung	EB Art.Nr.
Ø 100 mm x 300 cm	562629
Ø 100 mm x 400 cm	562631 MB
Ø 100 mm x 500 cm	562616 MB
Ø 100 mm x 600 cm	3774549 MB
Ø 120 mm x 300 cm	562632 MB
Ø 120 mm x 400 cm	562633 MB
Ø 120 mm x 500 cm	563035 MB
Ø 120 mm x 600 cm	3774550 MB
Ø 140 mm x 300 cm	563038
Ø 140 mm x 400 cm	563061
Ø 140 mm x 500 cm	563078
Ø 140 mm x 600 cm	3774551 MB

Friesenzaunpfeosten, kd grün, Rundkopf	
Abmessung	EB Art.Nr.
9 x 9 x 90 cm	1444814
9 x 9 x 185 cm	1444818
9 x 9 x 190 cm	1311688

Baumpfahl, gespitzt, kd grün	
Abmessung	EB Art.Nr.
Ø 40 mm x 100 cm	562655 MB
Ø 40 mm x 125 cm	562667 MB
Ø 40 mm x 150 cm	562678
Ø 46 mm x 120 cm	1444848
Ø 46 mm x 150 cm	1444849
Ø 50 mm x 100 cm	562657 MB
Ø 50 mm x 125 cm	562668 MB
Ø 50 mm x 150 cm	562679
Ø 60 mm x 30 cm	1649447
Ø 60 mm x 100 cm	1649450
Ø 60 mm x 125 cm	562671
Ø 60 mm x 150 cm	1649452
Ø 60 mm x 200 cm	1445168
Ø 60 mm x 250 cm	1444850
Ø 80 mm x 100 cm	562663 MB
Ø 80 mm x 125 cm	562674 MB
Ø 80 mm x 150 cm	562685
Ø 80 mm x 200 cm	3376479
Ø 80 mm x 250 cm	3376480
Ø 80 mm x 300 cm	562717 MB
Ø 100 mm x 100 cm	562665 MB
Ø 100 mm x 125 cm	562676 MB
Ø 100 mm x 150 cm	3376481
Ø 100 mm x 200 cm	562697
Ø 100 mm x 250 cm	3376483
Ø 100 mm x 300 cm	562718 MB

Pfeosten Sägerau Lärche	
Abmessung	EB Art.Nr.
9 x 9 x 190 cm	4133217

Pfeosten, kdi braun, Rundkopf	
Abmessung	EB Art.Nr.
9 x 9 x 190 cm	3372908
9 x 9 x 190 cm	6105765



Konstruktionsholz für Selbermacher



Jägerzaun kd braun	
Abmessung	EB Art.Nr.
52 mm 250 x 80 cm	181416
52 mm 250 x 100 cm	562436
52 mm 250 x 120 cm	562437 MB

Senkrechtaun kd braun	
Abmessung	EB Art.Nr.
62 mm 250 x 60 cm	562443 MB
62 mm 250 x 80 cm	181422
62 mm 250 x 100 cm	562444
62 mm 250 x 120 cm	562445
62 mm 250 x 150 cm	562446

Vorgartenzaun kd grün	
Abmessung	EB Art.Nr.
Gerade 180 x 80 cm	1106480
Bogen 180 x 80/68 cm	1106481 MB

Zaunlatte, kd braun, für Senkrechtaun	
Abmessung	EB Art.Nr.
Ø 60 mm x 80 cm	562487
Ø 60 mm x 100 cm	562488
Ø 60 mm x 120 cm	562489

Zaunriegel, kd braun, halbrund, für Jägerzaun	
Abmessung	EB Art.Nr.
Ø 72 mm x 250 cm	562492
Ø 80 mm x 250 cm	562495
Ø 80 mm x 300 cm	562496

Zaunpfosten / Zaunpfahl, kd braun, gespitzt	
Abmessung	EB Art.Nr.
Ø 80 mm x 125 cm	562506
Ø 80 mm x 150 cm	562508
Ø 80 mm x 180 cm	562511
Ø 80 mm x 200 cm	562512
Ø 80 mm x 250 cm	2004470 / 6646867

Rollzaun Haselnuss Lattenabstand 7-8 cm	
Abmessung	EB Art.Nr.
1000 x 90 cm	3497233
1000 x 120 cm	3497234

Kastanienpfahl gespitzt / Rollzaun	
Abmessung	EB Art.Nr.
6-12 cm 150 cm	1718261
6-10 cm 180 cm	1718262

Baumbohle kd braun unbesäumt	
Abmessung	EB Art.Nr.
2500 x 24 mm	562526

Pfosten Lärche Rundkopf	
Abmessung	EB Art.Nr.
9 x 9 x 100 cm	2280693
9 x 9 x 190 cm	2280694






Zunft- & Arbeitskleidung

Besuchen Sie unsere Ausstellung mit einer großen Auswahl an Zunft- & Arbeitskleidung!


FHB[®] LEOPARD



Weitere Partner



Ihr PROFILAGER für Bedachung und Holz in Speyer.

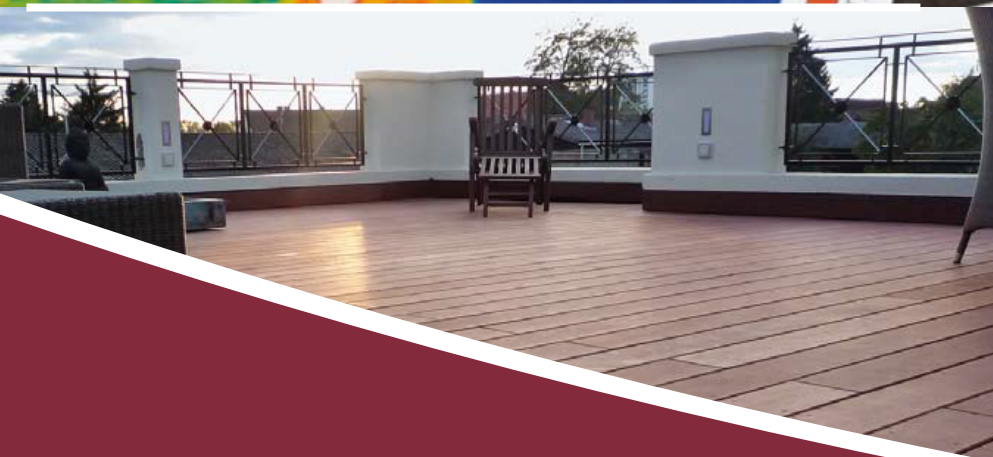

Holländer Bedachungszentrum GmbH

Austraße 35
67346 Speyer

Telefon: 062 32 / 919 02-0
Telefax: 062 32 / 919 02-60

www.hollaender-speyer.de

Stand 06/2027